

# Gebäudeeinführung Gas

## für unterkellerte Gebäude

### HSB SKIBFGT-PESS-PE100-TE DN150 BL1630

Artikel-Nr.: 1990802010, GTIN: 4052487054591

Gas-Hauseinführungskombination Fabrikat Schuck DN 150 zum Einsatz in Kernbohrungen oder Futterrohre Øi 250 mm in unterkellerten Gebäuden.

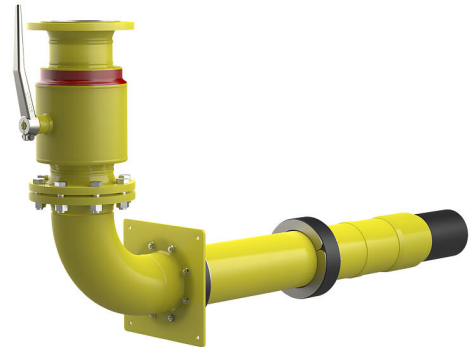


Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

## FAKTEN

### Vorteile:

- einfache und schnelle Montage
- Trockeneinbau

### Lieferumfang:

- 1 Stück Gas-Hauseinführungskombination Fabrikat Schuck DN 150 inklusive Ausreiß- und Verdrehsicherung und vormontierten Dichtelementen

### Maße:

- Kernbohrung/Futterrohr Øi: 250 mm
- stufenlos einstellbar für Wandstärken von 240 - 700 mm

### Anwendungsbereich:

- WU-Beton Beanspruchungsklasse 1, WU-Beton Beanspruchungsklasse 2



## Werkstoff:

- Dichteinsatz: Edelstahl V2A (AISI 304L)
- Gummi: EPDM

## Dichtheit:

- gas- und wasserdicht bis 1,0 bar

## BILDER

