

Fest-/Losflansch-Futterrohr verzinkt

zum nachträglichen Andübeln für schwarze Wanne

FLFA1x150/80/0 DIN18533 St-A3C

Artikel-Nr.: 3030353438, GTIN: 4052487226912

Zum Andübeln über Futterrohre, Kernbohrungen oder Durchbrüchen.

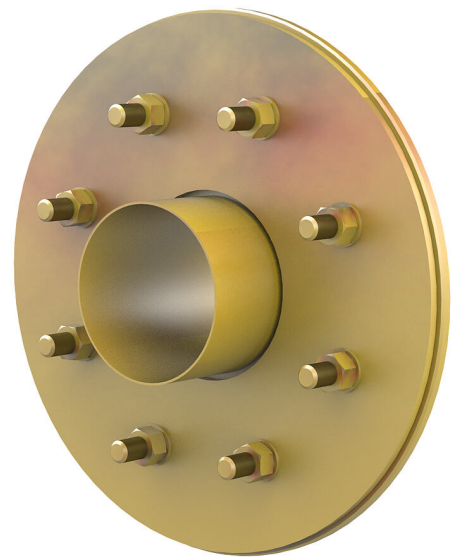


Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

FAKTEN

Lieferumfang:

- 1 Stück Fest-/Losflansch-Futterrohr
- Befestigungselemente für Beton
- Muttern

Maße:

- Standard-Oberlänge: 80 mm
- Konstruktion entspr. DIN 18533 beinhaltet: erdberührte Bauteile
- Standard-Festflansch $\varnothing a$ entspricht dem jeweiligen Futterrohr $\varnothing i$ + ca. 330 mm (bei einem Durchgang)



Anwendungsbereich:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E, DIN 18533 W2.2-E

Werkstoff:

- Fest-/Losflansch-Futterrohr: Stahl verzinkt (vz)
- Befestigungselemente: Edelstahl V4A (AISI 316L)
- Muttern: Stahl St37 / A3C


Dichtheit:

- gas- und wasserdicht

EIGENSCHAFTEN

| | |
|--------------------------------------|-----|
| Futterrohr \varnothing_1 (mm) D1: | 150 |
| Festflansch \varnothing_a (mm) D2: | 475 |
| Losflansch \varnothing_a (mm) D3: | 465 |
| Futterrohr Wanddicke (mm) S: | 2 |

BILDER

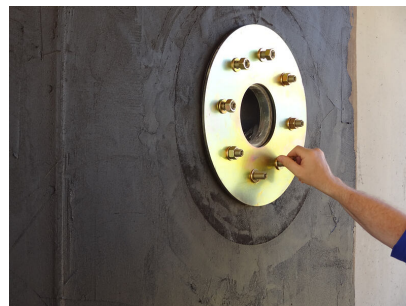

ZUBEHÖR NOTWENDIG



Zulagen