

# Kit de protección frente a incendios S90

para taladros de núcleo y casquillos de pared

## HSS150 KB FR HRD

Nº de artículo: 5030010033, GTIN: 4052487233552



- **Se pueden colocar tabletas en uno de los lados utilizando una bolsa especial de montaje**
- **Se pueden colocar tabletas en uno de los lados utilizando bolsas especiales de montaje**



Las imágenes pueden diferir respecto al producto seleccionado

Cortafuegos estanco al gas y al agua de acuerdo con la clase de resistencia al fuego S90 según la norma DIN 4102-9 para instalación en taladros de núcleo o en forros de plástico para paredes. El sellado se produce a través del sello redondo HRD. El cortafuegos está homologado para todo tipo de cables en aberturas de paredes de hasta Ø 300 mm.

## HECHOS

### Ventajas:

- gran flexibilidad tras un montaje posterior
- no son necesarios diseños de pared adicionales
- no hay limitación de diámetro de los cables individuales
- tabletas anti fuego impermeables

## Alcance de suministro:

- Aberturas de paredes hasta  $\varnothing$  100 mm: 1 kit de tabletas HVS para una ocupación plena (sin cables)  
2x HVS-K-250, 3x HVS-KB-60
- Aberturas de paredes hasta  $\varnothing$  150 mm: 1 kit de tabletas HVS para una ocupación plena (sin cables)  
2x HVS-K-400, 3x HVS-K-250, 3x HVS-KB-60
- Correa de sujeción de acero inoxidable
- Placa de identificación

## Dimensiones:

- Espesor del cortafuegos: al menos 280 mm
- a partir de un espesor de pared: 150 mm
- para taladros de núcleo de  $\varnothing$ i: 70 - 300 mm
- para forros de plástico de  $\varnothing$ i: 80 - 300 mm


## Ensayos/normas:

- Homologación DIBT Z-19.15-1906 según la norma DIN 4102-9

# PROPIEDADES

Revestimiento de tubería/taladro de núcleo  $\varnothing$ <sub>i</sub>  
(mm): 150

# IMÁGENES

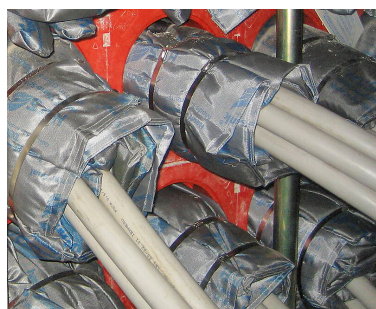

# ACCESORIOS NECESARIOS



Lubricante



Tabletas anti fuego-placa de montaje