

# Brida fija/suelta-casquillo de pared de acero inoxidable

Para una posterior colocación de tacos en tanques de aguas negras según la norma DIN 18533

FLFA1x250/80/0 DIN18533 A2

Nº de artículo: 2500400006, GTIN: 4052487062374

Para la colocación de tacos sobre casquillos de pared, taladros de núcleo o grietas.



Las imágenes pueden diferir respecto al producto seleccionado

## HECHOS

### Ventajas:

- pueden fabricarse versiones específicas de cada cliente de forma individual
- también se suministra con varios pasos de tubería y con diferentes diámetros

### Alcance de suministro:

- Casquillo de pared de brida suelta/fija
- Tornillos y tuercas M20 (DIN 18533)
- Elementos de fijación para hormigón

## Dimensiones:

- El diámetro ext. de la brida fija estándar equivale al diámetro int. del casquillo de pared correspondiente + aprox. 330 mm (con paso)
- Longitud superior estándar: 80 mm

## Área de aplicación:

- DIN 18533 W2.1-E, DIN 18533 W2.2-E

## Material:

- Brida fija/suelta-casquillo de pared: Acero inoxidable V2A (AISI 304L) o a petición V4A (AISI 316L)
- Elementos de fijación: Acero inoxidable V4A (AISI 316L)
- Cubierta de cerradura: PE


## Impermeabilidad:

- estanco al gas y al agua

## PROPIEDADES

|   |     |
|---|-----|
| Revestimiento de tubería $\varnothing_i$ (mm) D1:   | 250 |
| Brida fija $\varnothing$ (mm) D2:                   | 578 |
| Brida suelta $\varnothing$ (mm) D3:                 | 568 |
| Espesor de pared para el casquillo de pared (mm) S: | 2   |

## IMÁGENES

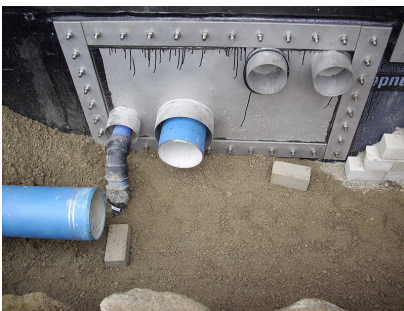

# ACCESORIOS NECESARIOS



Incrustaciones de goma