

Sistema de mangueras en espiral

Sistema flexible de conductos para MSH/ESH Basic FUBO


Hateflex14078 MRD3000

Nº de artículo: 1551008700, GTIN: 4052487159203



- **Sistema de tuberías vacías con estanqueidad probada de fábrica**
- **Con tubería de revestimiento y sello de 3 ribetes colocado**

Para entradas de edificios de línea sencilla y multilínea para la creación de un sistema de conductos continuo hasta los conductos de suministro principales. Tubería de revestimiento soldadas con sello de 3 ribetes para la conexión a cuerpos base de la entrada de edificio para edificios sin sótano.

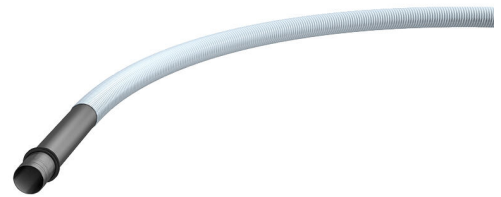

Las imágenes pueden diferir respecto al producto seleccionado

HECHOS

Ventajas:

- Conexión de conductos hasta los conductos de suministro principales en las lindes
- debido a la rigidez mecánica de la manguera espiral, se puede garantizar un radio de curvatura mínimo
- Gran resistencia a la compresión

Dimensiones:

- Øi: 78 mm
- Øa: 87 mm

Material:

- Tubería de revestimiento y manguera en espiral: PVC
- Sello de 3 ribetes: EPDM

Impermeabilidad:

- estanco al gas y al agua hasta 1,0 bar

PROPIEDADES

Longitud (m): 3.0