

# Couvercle

Avec technique de manchons pour flexible spiralé en plastique

## KES MA150 D

No. d'article: 2125810000, GTIN: 4052487058070



- **La fixation mécanique (baïonnette) et l'étanchéité (écrou de serrage) agissent indépendamment l'une de l'autre**
- **Système de baïonnette avec blocage de retour et contre vissage (sécurité contre ouverture inopinée)**

Pour utilisation dans passage étanche et bride en plastique HSI150 et pour raccordement de flexibles spiralés en plastique. L'étanchement s'effectue par la technique de manchons reposant sur le serrage d'une manchette en caoutchouc au moyen de colliers de serrage sur le couvercle ainsi que du flexible spiralé en plastique.



Le photo peut différer du produit sélectionné

## INFORMATIONS

### Avantages:

- Raccordement élastique et mécaniquement résistant avec manchette de système
- Adaptation flexible possible de la longueur de gaine grâce à la technique de manchons

### Contenu de la livraison:

- Manchette avec colliers de serrage



## Propriétés:

- certifié FHRK
- Pour le raccordement des gaines de protection de 160 mm de diamètre, nous recommandons l'utilisation de l'écarteur HSI AH40 pour la formation de paquet de passages étanches HSI150, pour l'élargissement de l'entraxe

## Matériau:

- Couvercle : polycarbonate
- Écrou de serrage : PC/PBT Blend
- Manchette : EPDM
- Colliers de serrage : W4


## Étanchéité:

- étanche au gaz et à l'eau jusqu'à 2,5 bars

# PROPRIÉTÉS

Article: Systemdeckel

## IMAGES

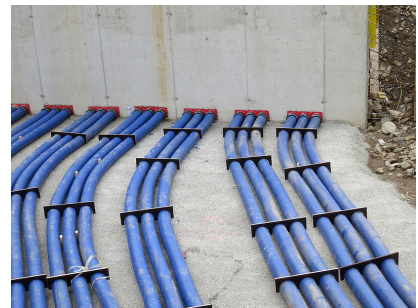

# ACCESSOIRES NÉCESSAIRES



Jeu d'outils pour KES-M



Clé articulée à ergots