


Entrée de bâtiment combinée pour gaz

pour bâtiments sans cave

HSB SKIBFGTN-PESS-PE100-TE DN80 BL1480

No. d'article: 1990800010, GTIN: 4052487054430

Entrée de bâtiment combinée avec robinetterie de gaz, modèle Schuck DN 80 pour utilisation dans des carottages ou gaines Øi 150 mm.

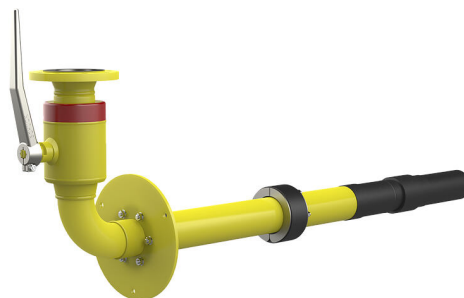

Le photo peut différer du produit sélectionné

INFORMATIONS

Avantages:

- montage rapide et simple
- Montage à sec

Contenu de la livraison:

- Entrée de bâtiment combinée pour gaz, modèle Schuck DN 80, y compris sécurité antitorsion et antidéchirement, éléments d'étanchéité prémontés

Dimensions:

- Øi de carottage/gaine : 150 mm
- Épaisseur de mur : 240 - 800 mm

Domaine d'application:

- Béton étanche, classe de sollicitation 1, Béton étanche classe de sollicitation 2

Matériau:

- Insert d'étanchement : acier inoxydable AISI 304L
- Caoutchouc : EPDM

Étanchéité:

- étanche au gaz et à l'eau jusqu'à 1,0 bar

IMAGES

