

Système de flexible spiralé

Système flexible de gaines de protection pour MSH/ESH Basic FUBO


Hateflex14078 MRD15000

No. d'article: 1551008703, GTIN: 4052487160520



- **Système de gaine vide testé en usine à l'étanchéité à la pression**

- **tube de gainage et joint à 3 nervures installé inclus**

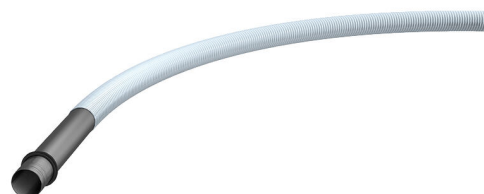

Le photo peut différer du produit sélectionné

Pour les entrées de bâtiment monolignes et multilignes pour la création d'un système de gaines de protection continu jusqu'aux circuits principaux d'alimentation. Tube de gainage soudé avec joint à 3 nervures pour le raccordement au corps de base de l'entrée de bâtiment pour les bâtiments sans cave.

INFORMATIONS

Avantages:

- Raccordement en continu de la gaine de protection jusqu'aux circuits principaux d'alimentation au niveau de la limite du terrain
- La résistance mécanique du flexible spiralé permet d'assurer un rayon minimal de courbure
- Résistance élevée à la pression au sommet

Dimensions:

- Øi: 78 mm
- Øa: 87 mm

Matériau:

- Tube de gainage et flexible spiralé : PVC
- Joint à 3 nervures : EPDM

Étanchéité:

- étanche au gaz et à l'eau jusqu'à 1,0 bar

PROPRIÉTÉS

Longueur (m): 15.0