

# Dvostruka zidna uvodnica s prirubnicom za bitumenski premaz

## za ubetoniranje


### HSI150 1x1 K2 AF/250

Br. artikla: 2102070013, GTIN: 4052487219594



- **Prirubnica za bitumenski premaz za pripremu plastikom modificiranih bitumenskih premaza**
- **provjereno rješenje za upotrebu kod kompozitnih sustava od svježeg betona**
- **Raspored paketa 1x1 ili 1x4**
- **obostrani pečat kvalitete: Tvornička zabrtvljenost. Mogućnost kontrole u slučaju nehotičnog ili neovlaštenog otvaranja brtvenog poklopca**

Omogućava jednostrani plinotijesni i vodotijesni priključak sistemskih brtvi za kabele i kableske zaštitne cijevi i maksimalnu fleksibilnost pri kasnijem korištenju.

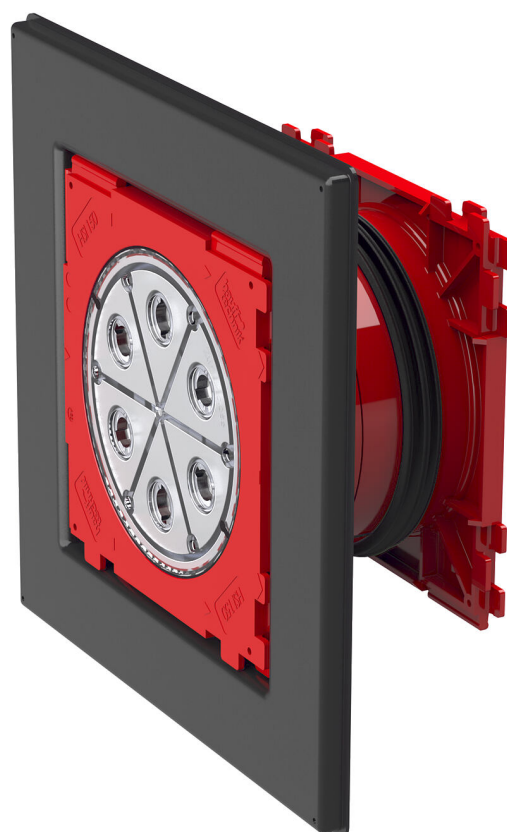

Slika može odstupati od odabranog proizvoda

## ČINJENICE

### Prednosti:

- mogućnost obostranog priključka za sistemske brtve (npr. priključka kableske zaštitne cijevi i brtve kabela)
- jednostavna montaža u oplati preko predviđenih rupa za spajanje čavlima



## Opseg isporuke:

- 2 nepropusna brtvena poklopca

## Dimenzije:

- Okvirna dimenzija 1x1 Raspored paketa: 340 x 340 mm
- Okvirna dimenzija 1x4 Raspored paketa: 970 x 340 mm
- Najmanja debljina zida: 140 mm

## Značajke:

- certificiran FHRK

## Područje primjene:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E
- Vodootporni beton, zahtijevana klasa 1, Vodootporni beton, zahtijevana klasa 2

## Materijal:

- Zidna uvodnica: ABS s brtvom sa tri rebra od TPE-a
- Međucijev: PVC
- Brtveni poklopac: ABS s brtvom od TPE-a
- Prirubnica za bitumenski premaz: ABS

## Zabrtvljenost:

- plinotijesno i vodotijesno do 2,5 bara
- otporno na radon

## ZNAČAJKE

Debljina zida  
(mm): 250

## SLIKE

