


Razdijeljena prirubnica od nehrđajućeg čelika

za naknadno zataplavanje

FAG1x200/80 A2

Br. artikla: 910960000, GTIN: 4052487021234

Za zataplavanje putem postojećih udubljenja/proboja u zidovima ili podnim pločama u slučaju već postavljenih cjevovoda.

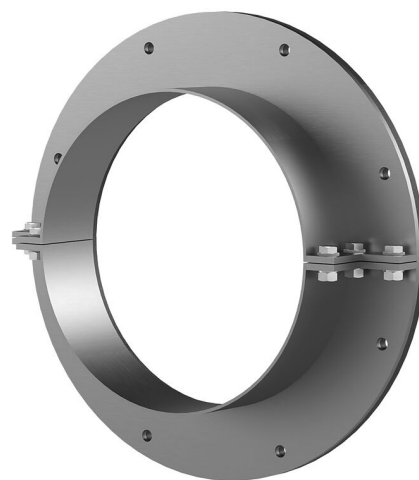

Slika može odstupati od odabranog proizvoda

ČINJENICE

Prednosti:

- razdijeljena izvedba za već postavljene cjevovode
- individualne izvedbe moguće je izraditi prema zahtjevima kupaca
- također se isporučuje s više prolaza i različitim promjerima

Opseg isporuke:

- Prirubnica od nehrđajućeg čelika
- Ravna brtva
- Elementi za pričvršćivanje

Dimenzije:

- Standardne mjere priрубnice Øa odgovaraju proturnoj cijevi od Øi + otprilike 150 mm (u slučaju prolaza, detaljni podaci dostupni su u brošuri)
- Standardna gornja duljina: 80 mm

Područje primjene:

- Klasa utjecaja na vodu DIN 18533: W1-E i W2.1-E
- Vodootporni beton, klasa opterećenja 1 i 2

Materijal:

- Priрубnica: Nehrđajući čelik V2A (AISI 304L) ili V4A (AISI 316L)
- Ravna brtva: EPDM
- Elementi za pričvršćivanje: nehrđajući čelik V4A (AISI 316L)

ZNAČAJKE

Proturna cijev Ø _i (mm):	200
Proturna cijev, debljina zida (mm) S:	2
Priрубnica standardnih dimenzija (mm):	350

SLIKE



POTREBAN JE PRIBOR



Masa za brtvljenje EGO