


# Víz házbevezetés-kombináció

## alápincézett épületekhez

### ROKA WF-TE-ARO PS16/PT24 DN80 BL960

Cikksz.: 1990800080, GTIN: 4052487054454

Schuck DN 80 gyártmányú víz házbevezetés-kombináció 150 mm belső Ø-jű magfuratokban vagy védőcsövekben történő használatra.

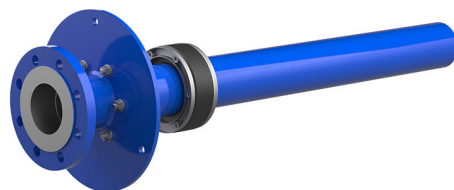

A kép eltérhet a kiválasztott terméktől

## TÉNYEK

### Előnyök:

- egyszerű és gyors összeszerelés
- Szárazbeépítés

### Szállítási terjedelem:

- Schuck DN 80 gyártmányú víz házbevezetés-kombináció kitépés és elmozdulás elleni védelemmel és előreszerelt tömítőelemekkel

### Méretek:

- Magfurat/védőcső belső Ø: 150 mm
- Falvastagság: 240 - 700 mm

### Alkalmazási terület:

- 1-es igénybevételi osztályú vízzáró beton, 2-es igénybevételi osztályú vízzáró beton

### Nyersanyag:

- Tömítőbetét: V2A (AISI 304 L) nemesacél
- Gumi: EPDM

## Tömítettség:

- gáz- és vízzáró 1,5 bar nyomásig

## KÉPEK

