

# Üvegszálás házbevezetés

pincés vagy pince nélküli épületek számára

## GFH20 2x7-10 PRO

Cikksz.: 2900001311, GTIN: 4052487209823



- **Univerzális bevezetés injekciós rendszerrel a leggyakoribb faltípusokban lévő furatokhoz**
- **Vízszintes vagy 45°-os lejtésig ferde beépítéshez**
- **Üvegszálás kábelek kíméletes tömítése a tömítőperemeknek köszönhetően**



A kép eltérhet a kiválasztott terméktől

Üvegszálás kábelek megbízható tömítéséhez.

## TÉNYEK

### Előnyök:

- gyorsan, csupán néhány perc alatt összeszerelhető
- Nem szükséges újra kialakítani a DIN 18533 W2.1 szabvány szerinti épülettömítést

### Szállítási terjedelem:

- 1 darab GFH20
- 1 darab Hauff RESINATOR 2 komponensű gyanta, 80 ml
- 1 darab keverőfúvóka
- 1 darab falzáró elem
- változattól függően megfelelő számú csőbilincs

## Méretek:

- Alkalmazási terület: 2 üvegszálas kábel 7–10 mm külső Ø-vel vagy 1 üvegszálas kábel 6–13 mm külső Ø-vel vagy 1 üvegszálas kábel 12–16 mm külső Ø-vel
- A következő belső Ø-jű furatokhoz: 20 mm
- 100 mm falvastagságtól

## Alkalmazási terület:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E
- 1-es igénybevételi osztályú vízzáró beton, 2-es igénybevételi osztályú vízzáró beton

## Nyersanyag:

- Perem: ABS
- Golyósbetét: EPDM
- Szigetelőszalag: mohagumi
- Szerelőlemez: PA
- Csőbilincs: ABS

## Tömítettség:

- gáz- és vízzáró 1,0 bar nyomásig

# TULAJDONSÁGOK


Kábelek/haszoncsövek száma:

2

a következő átmérőjű haszonvezetékekhez használható Ø  
(mm):

7 - 10

## KÉPEK

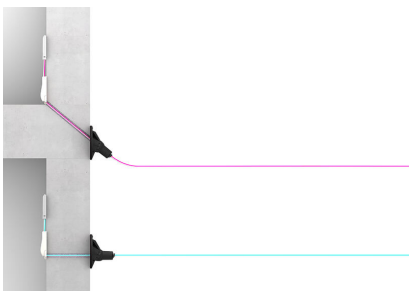

# TARTOZÉK SZÜKSÉGES



Patronpisztoly