


# Fáziscementes védőcső

## osztott

# FZRG125/1200

Cikksz.: 1802121200

Két félhéjból áll a már telepített haszoncsövek utólagos tömítéséhez. Bebetonozáshoz vagy bevakoláshoz. A végigfutó külső bordázás biztosítja a tömített és megfelelően záró csatlakozást a falhoz.

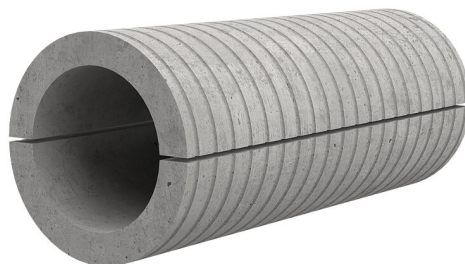

A kép eltérhet a kiválasztott terméktől

## TÉNYEK

### Előnyök:

- osztott kivitel áttörésekbe történő utólagos beépítéshez már telepített haszoncsövekhez
- valamennyi faltípushoz használható
- optimális csatlakozás a betonhoz
- azbesztmentes

### Alkalmazási terület:

- 1-es igénybevételi osztályú vízzáró beton, 2-es igénybevételi osztályú vízzáró beton

## TULAJDONSÁGOK

Védőcső, belső Ø (mm):	125
Védőcső külső Ø (mm):	≤ 170
Falvastagság (mm):	1200

## KÉPEK



## TARTOZÉK SZÜKSÉGES



## Szerelőkészlet