

Membráninjekciós rendszer

pincés vagy pince nélküli épületek számára

MIS40S 2x5-7 Set10

Cikksz.: 3030380167, GTIN: 4052487229883



- **Univerzális bevezetés membráninjekciós rendszerrel a leggyakoribb faltípusokban lévő furatokhoz**
- **szabályozott gyantaelvezetés a bemetszett membrántömlőnek köszönhetően**
- **a köztes vezetékek kíméletes tömítése a tömítőperemnek köszönhetően**



A kép eltérhet a kiválasztott terméktől

Falon vagy padlólemezen keresztül történő ferde bevezetéshez.

TÉNYEK

Előnyök:

- gyorsan, csupán néhány perc alatt összeszerelhető
- nem szükséges újra kialakítani a DIN 18533 részének megfelelő pincetömítést

Szállítási terjedelem:

- 1 csomagolási egység:
- 10 darab MIS 40S
- 10 darab falzáró elem
- 10 darab RESINATOR 2 komponensű gyanta, 150 ml
- 1 darab MIS 40-SVS gyorsfeszítő szerkezet

Méreték:

- A következő belső Ø-jű magfuratokhoz: 40 - 50 mm
- Szerkezethossz: 1300 mm

Alkalmazási terület:

- DIN 18533 W1-E
- 1-es igénybevételi osztályú vízzáró beton, 2-es igénybevételi osztályú vízzáró beton

Nyersanyag:

- Perem és támasztócsapágó: EPDM
- Gyantabetöltő tömlő: PE
- Cső: PVC-U
- Falzáró elem: „lángálló” polikarbonát
- Gyorsfeszítő szerkezet: ABS

Tömítettség:

- gáz- és vízzáró 1,0 bar nyomásig

TULAJDONSÁGOK

| | |
|---|-------------|
| Kábelek/haszoncsövek száma: | 2 |
| a következő átmérőjű haszonvezetékekhez használható Ø (mm): | 5 - 7 |
| Szerkezethossz (mm): | 1300 |
| Falvastagság (mm): | 200 - 1.200 |


KÉPEK



TARTOZÉK SZÜKSÉGES



Patronpistoly

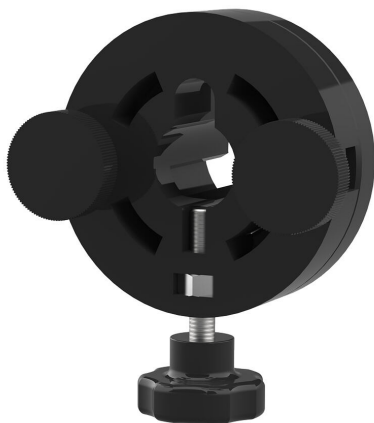

Gyorsfeszítő szerkezet