

osztott rozsdamentes acél perem

utólagos tiplizéshez

FAG1x450/80 A2

Cikksz.: 910990002, GTIN: 4052487021289

Falakban vagy padlólemezekben meglévő bemetszések/áttörések fölötti tiplizéshez már telepített haszoncsövek esetében.



A kép eltérhet a kiválasztott terméktől

TÉNYEK

Előnyök:

- osztott kivitel már telepített haszoncsövekhez
- az ügyfél igényeinek megfelelő egyedi kivitelek is gyártunk
- több átmenettel és különböző átmérőkkel kapható

Szállítási terjedelem:

- Rozsdamentes acél perem
- Felülettömítés
- Rögzítőelemek

Méretek:

- A standard peremméretek: külső Ø, ill. külső □ megfelel az adott védőcső belső Ø + kb. 150 mm-nek (egy átmenet esetén, részletek a prospektusban)
- Standard felső hossz: 80 mm

Alkalmazási terület:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E
- 1-es igénybevételi osztályú vízzáró beton, 2-es igénybevételi osztályú vízzáró beton


Nyersanyag:

- Perem: V2A (AISI 304L) vagy V4A (AISI 316L) nemesacél
- Felülettömítés: EPDM
- Rögzítőelemek: V4A (AISI 316L) nemesacél

TULAJDONSÁGOK

| | |
|------------------------------|-----|
| Védőcső, belső Ø (mm): | 450 |
| Védőcső falvastagság (mm) S: | 3 |
| Perem standard méretei (mm): | 600 |

KÉPEK

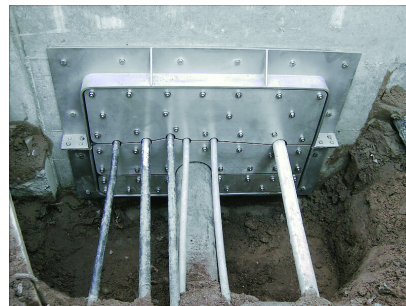

TARTOZÉK SZÜKSÉGES



EGO tömítőpaszta