

Fix/laza peremű védőcső, galvanizált

utólagos tiplizéshez fekete kádhoz

FLFA1x200/80/0 DIN18533 St-A3C

Cikksz.: 3030353448, GTIN: 4052487226899

Védőcsövek, magfuratok vagy áttörések fölötti tiplizéshez.



A kép eltérhet a kiválasztott terméktől

TÉNYEK

Szállítási terjedelem:

- Fix/laza peremű védőcső
- Rögzítőelemek betonhoz
- Anyák

Méretek:

- Standard felső hossz: 80 mm
- A szerkezet a DIN 18533 szabványnak megfelelően az alábbiakat tartalmazza: föld alatti alkatrészek
- A standard rögzítőperem Ø-a-ja megfelel a megfelelő védőcső Ø-i-jének + kb. 330 mm (átjáró esetén)

Alkalmazási terület:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E, DIN 18533 W2.2-E

Nyersanyag:

- Fix/laza peremű védőcső: acél, galvanizált (vz)
- Rögzítőelemek: V4A (AISI 316L) nemesacél
- Anyák: Acél, galvanizált (vz)


Tömítettség:

- gáz- és vízzáró

TULAJDONSÁGOK

| | |
|---------------------------------|-----|
| Védőcső, belső Ø (mm) D1: | 200 |
| Rögzítőperem Ø (mm) D2: | 530 |
| Laza perem Ø (mm) D3: | 520 |
| Védőcső falvastagság (mm) S: | 2 |

KÉPEK

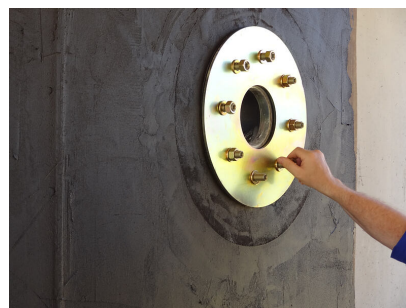

TARTOZÉK SZÜKSÉGES



Kiegészítő gumibetétek