


# Fix/laza peremű védőcső, galvanizált

utólagos tiplizéshez fekete kádhoz

FLFA1x250/80/0 DIN18533 St-A3C

Cikksz.: 3030353454, GTIN: 4052487226905

Védőcsövek, magfuratok vagy áttörések fölötti tiplizéshez.

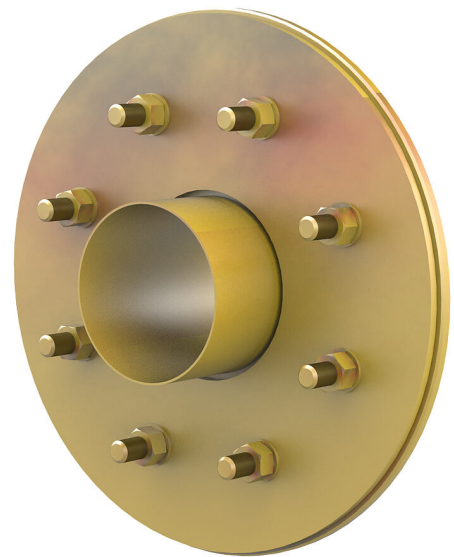

A kép eltérhet a kiválasztott terméktől

## TÉNYEK

### Szállítási terjedelem:

- Fix/laza peremű védőcső
- Rögzítőelemek betonhoz
- Anyák

### Méretek:

- Standard felső hossz: 80 mm
- A szerkezet a DIN 18533 szabványnak megfelelően az alábbiakat tartalmazza: föld alatti alkatrészek
- A standard rögzítőperem Ø-a-ja megfelel a megfelelő védőcső Ø-i-jének + kb. 330 mm (átjáró esetén)

## Alkalmazási terület:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E, DIN 18533 W2.2-E

## Nyersanyag:

- Fix/laza peremű védőcső: acél, galvanizált (vz)
- Rögzítőelemek: V4A (AISI 316L) nemesacél
- Anyák: Acél, galvanizált (vz)

## Tömítettség:

- gáz- és vízzáró

## TULAJDONSÁGOK

Védőcső, belső Ø (mm) D1:	250
Rögzítőperem Ø (mm) D2:	580
Laza perem Ø (mm) D3:	570
Védőcső falvastagság (mm) S:	2

## KÉPEK



# TARTOZÉK SZÜKSÉGES



Kiegészítő gumibetétek