

Sistema di iniezione a membrane


per edifici dotati di cantina

MIS60ND 4x5-7 BL1300 Set10

Cod. art.: 3030380186, GTIN: 4052487229692



- **nessun intervento di edilizia sotterranea sul terreno**
- **Entrata per edifici universale con sistema di iniezione a membrana per fori praticati in tutti i tipi di muri comuni**
- **emissione della resina controllata dal tubo flessibile a membrana intagliato**

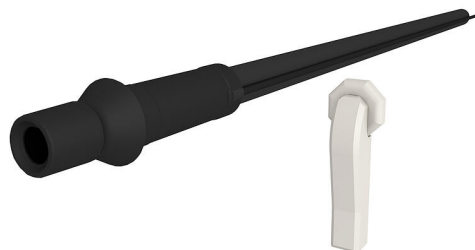

L'immagine può differire dal prodotto selezionato

Per la guarnizione affidabile di tubi micro/cavi in fibra ottica, condotte per le telecomunicazioni o cavi elettrici. Utilizzabile per martelli di perforazione non comandati.

FATTI

Vantaggi:

- guarnizione delicata per condotte di fluidi grazie alle labbra di tenuta
- rivestimento variabile grazie ai vari inserti di tenuta premontati

Dotazione:

- 1 confezione:
- 10 MIS 60-ND
- 10 elementi terminali a parete (solo per variante di comunicazione)
- 10 rosette da parete (solo per variante di corrente)
- 10 resine bicomponente RESINATOR da 150 ml
- 1 dispositivo di serraggio rapido MIS 60-SVS
- 1 scovolo per fori di carotaggio MIS REB

Dimensioni:

- per fori di carotaggio Ø: 62 - 65 mm
- per muri con spessore pari a: 200-1200 mm

Campo d'applicazione:

- DIN 18533 W1-E
- Calcestruzzo impermeabile classe di sollecitazione 1, Calcestruzzo impermeabile classe di sollecitazione 2

Materiale:

- Flangia, inserto di tenuta e cuscinetto di supporto: EPDM
- Tubo flessibile di iniezione resina: PE
- Elemento terminale a parete: polycarbonato "flame resistant"
- Tubo: PVC-U
- Rosetta da parete: PE
- Dispositivo di serraggio rapido: poliammide rinforzato con fibra di vetro/ABS

Tenuta:

- a tenuta di gas e impermeabile fino a 1,0 bar

PROPRIETÀ

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Numero di cavi/fluidi: | 4 |
| Ideale per condotta fluidi Ø (mm): | 5 - 7 |
| Lunghezza (mm): | 1300 |
| Spessore parete (mm): | 200 - 1.200 |