


Tubo di rivestimento zincato con flangia fissa/estraibile

per la posa successiva di tasselli per la vasca nera

FLFA1x250/80/0 DIN18533 St-A3C

Cod. art.: 3030353454, GTIN: 4052487226905

Per la posa di tasselli su tubi di rivestimento, fori di carotaggio o aperture.

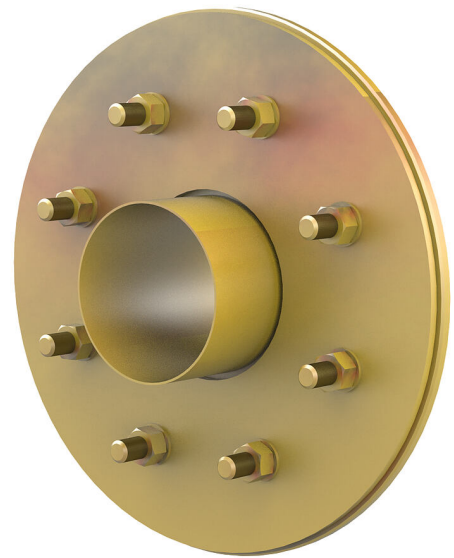

L'immagine può differire dal prodotto selezionato

FATTI

Dotazione:

- Tubo di rivestimento con flangia fissa/estraibile
- Elementi di fissaggio per il calcestruzzo
- Dadi

Dimensioni:

- Lunghezza superiore standard: 80 mm
- Conformemente alla norma DIN 18533 la struttura comprende: componenti interrate
- Flangia fissa standard $\varnothing a$ corrispondente al tubo di rivestimento $\varnothing i$ + circa 330 mm (in caso di passaggio)

Campo d'applicazione:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E, DIN 18533 W2.2-E

Materiale:

- Tubo di rivestimento con flangia fissa/estraibile: acciaio zincato (zc)
- Elementi di fissaggio: acciaio inox V4A (AISI 316L)
- Dadi: acciaio zincato (zc)


Tenuta:

- a tenuta di gas e impermeabile

PROPRIETÀ

| | |
|---|-----|
| Tubo di rivestimento \varnothing_i (mm) D1: | 250 |
| Flangia fissa \varnothing (mm) D2: | 580 |
| Flangia estraibile \varnothing (mm) D3: | 570 |
| Tubo di rivestimento spessore muro (mm) S: | 2 |

IMMAGINI

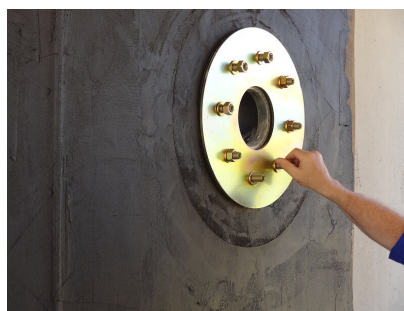

ACCESSORI NECESSARI



Inserti in gomma