

# Dubbele dichtpakking

in lengte verstelbaar, om in beton te storten


## HSI150 1x1 K2 Varia 200-260

Artikel-nr.: 3030300084, GTIN: 4052487135009



- **traploze aanpassing op de gewenste wanddikte ter plaatse**
- **Drukdichtheid t.o.v. beton door in totaal drie opgespoten 3-ribben afdichtingen**
- **Kwaliteitskeurmerk voor beide zijden: dichtheid af fabriek. Controlemogelijkheid bij onopzettelijk of onbevoegd openen van het afsluitdeksel**

Voor tweezijdig gas- en waterdichte aansluiting van systeemafdichtingen voor kabels en mantelbuizen, voor maximale flexibiliteit bij later gebruik.

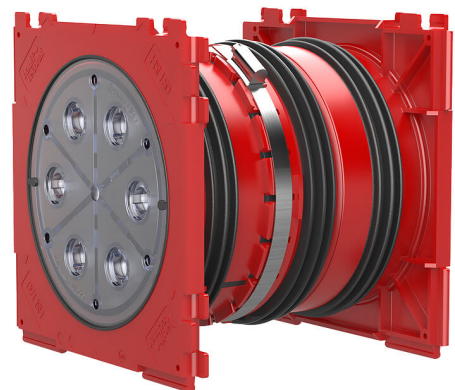

De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

## FEITEN

### Voordelen:

- tweezijdige aansluiting voor systeemafdichting mogelijk (bijv. aansluiting mantelbuis en kabelafdichting)
- Pakketvorming door insteekbaar framesysteem ter plaatse
- bruikbaar in elk type wand, inclusief elementenbouw

### Leveringsomvang:

- 2 drukdichte afsluitdeksels
- Inbus-spansleutel met geïntegreerde aanhaalmomentbegrenzing



## Afmetingen:

- Framemaat: 220 x 220 mm
- Asafstand: 210 mm
- Minimum wanddikte: 200 mm

## Toepassingsgebied:

- Waterdicht beton belastingsklasse 1, Waterdicht beton belastingsklasse 2

## Materiaal:

- Afdichtpakking: ABS met 3-ribben afdichting van TPE
- Tussenbuis: PVC
- Spanband: staal St sn (W1)
- Afsluitdeksels: ABS met afdichting van TPE

## Dichtheid:

- gas- en waterdicht tot 2,5 bar
- radondicht

## KENMERKEN

Wanddikte (mm): 200-260

Verpakkingseenheid: 1

## FOTO'S

