

# Inspuitsysteem met membranen

voor gebouwen met of zonder kelder

## MIS90S 1x24-40+3x7-13+2x5-8 SET

Artikel-nr.: 2900200520, GTIN: 4052487130912



- universele huisinvoer met inspuitsysteem met membranen voor schuine boringen door bodem of wand
- gelijktijdige afdichting van de secties stroom en communicatie
- gecontroleerde aanbrenging van hars door speciaal gespleten membraanslang

Geschikt voor schuine invoer door de wand of de bodemplaat. Voor een betrouwbare afdichting voor alle water- en telecommunicatieleidingen zonder extra krimpen via een afdichtingsmanchet.



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

## FEITEN

### Voordelen:

- Snelle montage binnen minuten
- geen hernieuwde aanbrenging van de kelderafdichting volgens DIN 18533 nodig
- Flexibiliteit door afdichtingsmanchet met segmentringtechniek

### Leveringsomvang:

- MIS 90S inclusief voorgeslechte manchetplug
- Afsluitstop

## Afmetingen:

- voor boringen Øi: 92 - 102 mm
- Bouwlengte: 1.300 mm

## Toepassingsgebied:

- DIN 18533 W1-E
- Waterdicht beton belastingsklasse 1, Waterdicht beton belastingsklasse 2

## Materiaal:

- Flens, druklager, manchetplug, membraanslang: EPDM
- Harsinvoerslang: PE
- Buis: PVC-U
- Afsluitstop: ZK/NBR (butadieen/acrylnitrilaat)
- Roestvrijstalen spanbanden: V2A (AISI 304L)

## Dichtheid:

- gas- en waterdicht tot 1,0 bar

## KENMERKEN

|   |             |
|---|-------------|
| Totaal aantal kabels/medium:                | 6           |
|   | 1           |
| Aantal kabels/medium:                       | 3           |
|   | 2           |
| geschikt voor communicatieleidingen Ø (mm): | 24 - 40     |
|   | 7 - 13      |
|   | 5 - 8       |
| Bouwlengte (mm):                            | 1300        |
| Wanddikte (mm):                             | 200 - 1.200 |

## FOTO'S




# TOEBEHOREN NODIG



2-componentenhars M3000



Patronenpistool

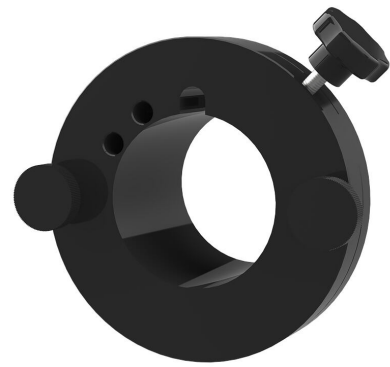

Snelspaninrichting