

# Basisvariant met binnenafdichting voor stadsverwarming

voor gebouwen met kelder


## MSH FW Basic GV2

Artikel-nr.: 1933002000, GTIN: 4052487126588



- **Optische en voelbare zekere montage door ingebouwde controle-opening**
- **Montagezekerheid door ingebouwde dichtheidscontrole bij dubbele of elementwanden**

Gas- en waterdichte huisinvoer voor de secties stadsverwarming, water, stroom en telecommunicatie. Basisvariant 2 met binnenafdichting 60 mm afdichtingsbreedte. De buitenafdichting is door het modulesysteem, naargelang het type wand, vrij te kiezen. Geschikt voor stadsverwarmingsleidingen tot Øa 110 mm of aardwarmtebuizen Øa 32, 40 of 50 mm.

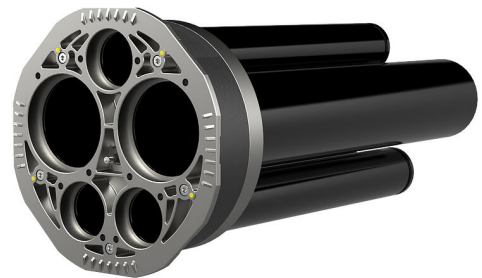

De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

## FEITEN

### Voordelen:

- Afdichting van alle nutsleidingen door één invoer
- doorlopende verbinding van de mantelbuis tot aan de hoofdnutsleidingen aan de grens van het perceel mogelijk
- alle secties worden gescheiden van elkaar uitgevoerd en afgedicht
- De rangschikking van de afzonderlijke secties is flexibel

## Leveringsomvang:

- Binnenafdichting
- 5 stuks mantelbuis
- Testklep (voorgemonteerd)

## Afmetingen:

- Binnenafdichting met afdichtingsbreedte: 60 mm
- passend voor boring/doorvoerbuis: Øi 298 mm - 303 mm
- maximale wanddikte: 500 mm (speciale lengtes op aanvraag)

## Kenmerken:

- met afdichtingselementen voor secties, net als een of meer buitenafdichtingselementen (naargelang het type wand) aan te vullen
- Module 6 (buitenafdichtingselement met 90 mm dichtingsoppervlak) levert een controleerbare variant op bij gebruik in dubbele of elementwanden

## Toepassingsgebied:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E
- Waterdicht beton belastingsklasse 1, Waterdicht beton belastingsklasse 2

## Materiaal:

- Binnenafdichting: gietaluminium/EPDM
- Mantelbuis: PVC
- Schroeven en U-ringen: roestvrijstaal V2A (AISI 304L)

## Dichtheid:

- gas- en waterdicht tot 1,0 bar

## KENMERKEN

Artikelen: Grundvariante mit Innenabdichtung für Fernwärme

## FOTO'S

