

# Inspuitsysteem met membranen

voor gebouwen met kelder


## MIS100ND VT63

Artikel-nr.: 2900300800, GTIN: 4052487174299



- **geen civieltechnisch werk op het terrein**
- **Universele huisinvoer met inspuitsysteem met membraan voor boringen in gangbare wanden**
- **gecontroleerde aanbrenging van hars door speciaal gespleten membraanslang**

Voor de betrouwbare afdichting van de secties drinkwater, stroom of telecommunicatie. Hiervoor wordt vanuit de kelder van het gebouw met een grondboor een doorlopend net lege buizen gelegd tot aan de grens van het perceel.

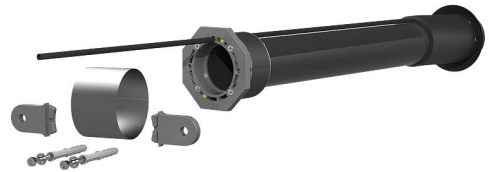

De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

## FEITEN

### Voordelen:

- compleet te monteren vanaf de binnenzijde van het gebouw
- optimale toepassing bij overbouwde of moeilijk toegankelijke huisaansluitingen

### Leveringsomvang:

- 8-kant binnenafdichtingselement
- MIS 100/VT63-flenseenheid met mantelbuis en aansluitmof
- 2 zelf borende schroeven M8x45 voor afdichting van de secties
- Draagbuis
- 2 stuks antikantelflappen

## Afmetingen:

- voor boringen: Øi 99 - 103 mm
- Voor wanddiktes: van 240 tot 600 mm

## Toepassingsgebied:

- DIN 18533 W1-E
- Waterdicht beton belastingsklasse 1, Waterdicht beton belastingsklasse 2

## Materiaal:

- Frontplaat: glasvezel versterkt polyamide
- Dichtingsrubber, flens, afdichtend inzetstuk en druklager: EPDM
- Buis: PVC-U
- Schroeven en U-ringen: roestvrijstaal V2A (AISI 304L)

## Dichtheid:

- gas- en waterdicht tot 1,0 bar

## KENMERKEN

Wanddikte            240 -  
(mm):                600

## FOTO'S



# TOEBEHOREN NODIG



Glijmiddel



2-componentenhars M3000



Montagekoffer MIS NoDig