

Toevoerbuis met kabeltrechter

voor inbedden in beton


BWS150/160

Artikel-nr.: 827030150, GTIN: 4052487196031



- **Eenvoudige aanpassing ter plaatse op de wanddikte door reeds aanwezige mantelbuizen**

Voor inbouw vlak met de bekisting en gebruik van standaard drukdichtingen.

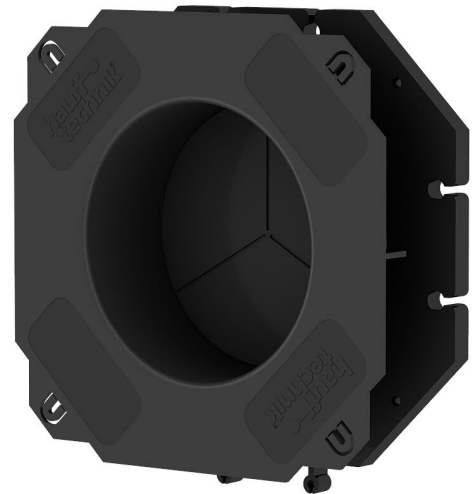

De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

FEITEN

Voordelen:

- de blinde plaat bestaande uit drie delen kan gemakkelijk vanaf de binnenkant van het gebouw worden aangebracht
- Blinde plaat voor drukdichte afsluiting direct na het storten in beton
- Buitenflens ook bruikbaar om dikke bitumen coatings (PMBC) aan te brengen

Kenmerken:

- Middenflens als waterbarrière
- Banddraadringen voor bevestiging aan het pantser
- Spijkerlussen voor een eenvoudige aanbrenging in de bekisting

Materiaal:

- ABS

Dichtheid:

- gas- en waterdicht tot 1,0 bar direct na het in beton storten

KENMERKEN

D1	150
(mm):	
D2	160
(mm):	
D3	250
(mm):	
D4	120
(mm):	

FOTO'S

