

# Inspuitsysteem met membranen

voor gebouwen met kelder

## MIS90D 1x24-40+3x7-13+2x5-8+2x7 L SET

Artikel-nr.: 3030300149, GTIN: 4052487215077



- **Universele huisinvoer met inspuitsysteem met membraan voor boringen in gangbare wanden**
- **gecontroleerde aanbrenging van hars door speciaal gespleten membraanslang**
- **gelijktijdige afdichting van de secties stroom en communicatie**



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

Voor een betrouwbare afdichting voor alle elektrische en telecommunicatieleidingen zonder extra krimpen via een afdichtingsmanchet.

## FEITEN

### Voordelen:

- Snelle montage binnen minuten
- geen hernieuwde aanbrenging van de kelderafdichting volgens DIN 18533 nodig
- Flexibiliteit door afdichtingsmanchet met segmentringtechniek

### Leveringsomvang:

- 1 verpakkingseenheid:
- 6 stuks MIS 90 inclusief voorgemonteerde manchetplug
- 6 stuks wandrozet

## Afmetingen:

- voor boringen Øi: 92 - 102 mm

## Toepassingsgebied:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E
- Waterdicht beton belastingsklasse 1, Waterdicht beton belastingsklasse 2

## Materiaal:

- Flens, druklager, manchetplug, afsluitende wandrozet, membraanslang: EPDM
- Harsinvoerslang: PE
- Buis: PVC-U
- Afdichtingsband: butyl
- Roestvrijstalen spanbanden: V2A (AISI 304L)


## Dichtheid:

- gas- en waterdicht tot 1,0 bar

## KENMERKEN

Totaal aantal kabels/medium:	8
	1
	3
Aantal kabels/medium:	2
	2
	24-40
geschikt voor communicatieleidingen Ø (mm):	7-13
	5-8
	7
Bouwlengte (mm):	1300
Wanddikte (mm):	900 - 1.200
Verpakkingseenheid:	1

## FOTO'S

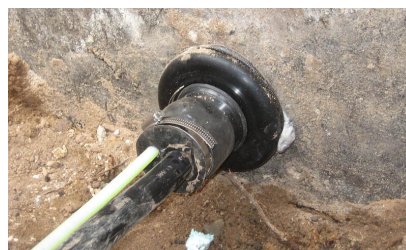

# TOEBEHOREN NODIG



2-componentenhars M3000



Patronenpistool



Snelspaninrichting