

Inspuitsysteem met membranen

voor gebouwen met kelder

MIS90D 1x13-21+3x7-13-1x5-13+2x7 K SET

Artikel-nr.: 3030300144, GTIN: 4052487220309



- **Universele huisinvoer met inspuitsysteem met membraan voor boringen in gangbare wanden**
- **gecontroleerde aanbrenging van hars door speciaal gespleten membraanslang**
- **gelijktijdige afdichting van de secties stroom en communicatie**



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

Voor een betrouwbare afdichting voor alle elektrische en telecommunicatieleidingen zonder extra krimpen via een afdichtingsmanchet.

FEITEN

Voordelen:

- Snelle montage binnen minuten
- geen hernieuwde aanbrenging van de kelderafdichting volgens DIN 18533 nodig
- Flexibiliteit door afdichtingsmanchet met segmentringtechniek

Leveringsomvang:

- 1 verpakkingseenheid:
- 6 stuks MIS 90 inclusief voorgemonteerde manchetplug
- 6 stuks wandrozet

Afmetingen:

- voor boringen Øi: 92 - 102 mm

Toepassingsgebied:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E
- Waterdicht beton belastingsklasse 1, Waterdicht beton belastingsklasse 2

Materiaal:

- Flens, druklager, manchetplug, afsluitende wandrozet, membraanslang: EPDM
- Harsinvoerslang: PE
- Buis: PVC-U
- Afdichtingsband: butyl
- Roestvrijstalen spanbanden: V2A (AISI 304L)


Dichtheid:

- gas- en waterdicht tot 1,0 bar

KENMERKEN

| | |
|---------------------------------------|-------|
| Totaal aantal kabels/medium: | 7 |
| | 1 |
| | 3 |
| Aantal kabels/medium: | 1 |
| | 2 |
| | 13-21 |
| geschikt voor communicatieleidingen Ø | 7-13 |
| (mm): | 5-13 |
| | 7 |
| Bouwlengte (mm): | 1000 |
| Wanddikte (mm): | 200 - |
| | 900 |
| Verpakkingseenheid: | 6 |

FOTO'S

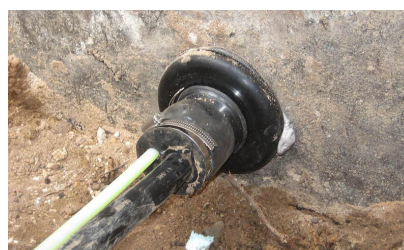

TOEBEHOREN NODIG



2-componentenhars M3000



Patronenpistool



Snelspaninrichting