

# Dubbele dichtpakking met aansmeerflens


## voor inbedden in beton

### HSI150 1x4 K2 AF/300

Artikel-nr.: 2102070040, GTIN: 4052487219921



- **Aansmeerflens om kunststofgemodificeerde, dikke bitumenlagen aan te smeren**
- **Beproefde oplossing voor gebruik bij stortbeton-afdichtsystemen**
- **Pakketrangschikking 1x1 of 1x4**
- **Kwaliteitskeurmerk voor beide zijden: dichtheid af fabriek. Controlemogelijkheid bij onopzettelijk of onbevoegd openen van het afsluitdeksel**

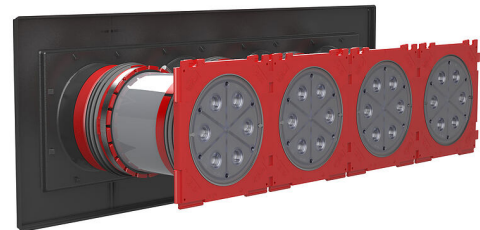

De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

Voor de aan beide zijden gas- en waterdichte aansluiting van systeemafdichtingen voor kabels of trekbuizen en voor een hoge mate aan flexibiliteit bij later gebruik.

## FEITEN

### Voordelen:

- tweezijdige aansluiting voor systeemafdichting mogelijk (bijv. aansluiting mantelbuis en kabelafdichting)
- eenvoudige montage in de bekisting via de daarvoor aangebrachte spijkergaten

### Leveringsomvang:

- 2 drukkichte afsluitdeksels



## Afmetingen:

- Framemaat 1x1 pakketrangschikking: 340x340 mm
- Framemaat 1x4 pakketrangschikking: 970x340 mm
- Minimum wanddikte: 140 mm

## Kenmerken:

- FHRK-gecertificeerd

## Toepassingsgebied:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E
- Waterdicht beton belastingsklasse 1, Waterdicht beton belastingsklasse 2

## Materiaal:

- Afdichtpakking: ABS met 3-ribben afdichting van TPE
- Tussenbuis: PVC
- Afsluitdeksels: ABS met afdichting van TPE
- Aansmeerflens: ABS

## Dichtheid:

- gas- en waterdicht tot 2,5 bar
- radondicht

# KENMERKEN

Wanddikte  
(mm): 300

## FOTO'S

