

# Zewnętrzny element uszczelniający – moduł 8

do pojedynczych przepustów do budynków, wariant podstawowy 1


## ESH PolySafe M8

Nr artykułu: 2900300600, GTIN: 4052487130134



- z systemem wtryskiwania membranowego do otworów w najpopularniejszych rodzajach ścian
- kontrolowane wtryskiwanie żywicy dzięki membranie z małymi nacięciami

Zewnętrzny element uszczelniający do ESH Basic - GV 1 z systemem wtryskiwania membranowego do uszczelniania budynków podpiwniczonych, do stosowania w przewiertach w najbardziej popularnych typach ścian.

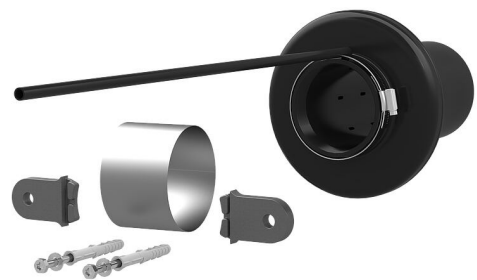

Zdjęcie może się różnić od wybranego produktu

## FAKTY

### Zalety:

- szybki montaż w ciągu kilku minut
- przywracanie hydroizolacji piwnicy wg DIN 18533 nie jest wymagane

### Zakres dostawy:

- Zewnętrzny element uszczelniający – moduł
- 1 sztuka rury kompensacyjnej
- 2 sztuki kołnierzy zabezpieczających przed obrotem
- 2 sztuki kołków rozporowych do ram SXR 10 x 80

## Wymiary:

- do przewiertów: Øwewn. 99 - 103 mm

## Zakres zastosowania:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E
- Beton wodoszczelny, klasa eksploatacyjna 1, Beton wodoszczelny, klasa eksploatacyjna 2

## Tworzywo:

- kołnierz, powierzchnia oporowa i wąż membranowy: EPDM
- wąż do wypełniania żywicą: PE
- taśma uszczelniająca: butyl

## POTRZEBNE AKCESORIA




Pistolet na wkłady



Układ szybkiego montażu MIS



Wariant podstawowy z uszczelnieniem wewnętrznym



Żywica 2-komponentowa M3000