

# Wąż spiralny


przedłużenie ADS 100 - FUBO - E

## Hateflex14110/3000G

Nr artykułu: 830010300, GTIN: 4052487130196



- **szczelny ciśnieniowo, elastyczny system rur osłonowych (ciśnienie zewnętrzne 2,5 bara) o gładkiej powierzchni wewnętrznej zapewniającej delikatne przeciąganie kabli**

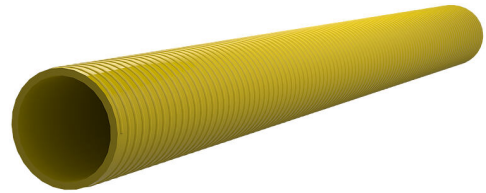

Zdjęcie może się różnić od wybranego produktu

Wąż spiralny Hateflex to elastyczny, bardzo stabilny wąż ochronny kabli. Z przynależnymi elementami przyłączeniowymi można utworzyć szczelny ciśnieniowo system wprowadzania kabli.

## FAKTY

### Zalety:

- wysoka odporność na obciążenia mechaniczne i elastyczność
- dostępne trasy kablowe bez muf o długości 25 m
- nadający się do zabudowy system rur elektroinstalacyjnych
- kolor żółty – kolor sygnalizacyjny dla instalacji gazowej

### Zakres dostawy:

- Zestaw pierścieni à 25 m

### Wymiary:

- Øwewn.: 110 mm
- Øzewn.: 125 mm

## Właściwości:

- stabilny konstrukcyjnie i odporny na załamania
- odporny na ścieranie
- odporność na działanie czynników atmosferycznych, promieniowania ultrafioletowego i rozkład
- odporny na solankę i wodę morską
- odporny na wiele substancji chemicznych
- Temperatura montażu od + 5° do + 50°C

## Tworzywo:

- twarde PVC / miękkie PVC

## Szczelność:

- gazo- i wodoszczelność do 2,5 bara

## OPIS

Długość (m): 3.0