


# Dzielona wkładka wymienna z pierścieniem segmentowym

do uszczelniania kabli w mankiecie na końcu rury osłonowej

## WE160 SG 6x8-36

Nr artykułu: 825817114, GTIN: 4052487164696

Do montażu w mankiecie KES150 MA WE i uszczelniania kabli za pomocą zacisków gumowych na końcu rury osłonowej Hateflex 14150.

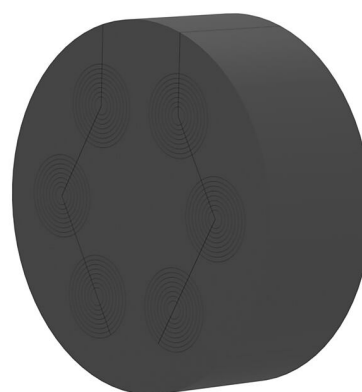

Zdjęcie może się różnić od wybranego produktu

## FAKTY

### Zalety:

- technologia pierścieni segmentowych umożliwiającą dopasowanie do trzech wzgl. pięciu różnych średnic rur na miejscu
- montaż wkładu wymiennego po ułożeniu kabli
- wykorzystanie całego przekroju systemu rur pustych podczas układania kabli

### Zakres dostawy:

- Zaślepka

## Wymiary:

- Øzewn.: 160 mm
- szerokość wkładu uszczelniającego: 60 mm
- maksymalne wykorzystanie: zgodnie z tabelą wariantów

## Tworzywo:

- EPDM

## Szczelność:

- gazo- i wodoszczelność do 2,5 bara

## OPIS

Ilość kabli:	6
Zakres zastosowania Ø kabla (mm):	8 - 36

## POTRZEBNE AKCESORIA



Zestaw narzędzi do montażu pokrywy  
KES-M