

# Podwójny pakiet uszczelniający z kołnierzem obróbczym

do osadzania w betonie


## HSI150 1x4 K2 AF/200

Nr artykułu: 2102070037, GTIN: 4052487219891



- **Kołnierz obróbczy do zastosowania bitumicznych powłok modyfikowanych tworzywem sztucznym**
- **Sprawdzone rozwiązanie do zastosowania w systemach do uszczelniania świeżego betonu**
- **Połączenie w pakiet 1 × 1 lub 1 × 4**
- **plomby z obu stron gwarantują fabrycznie szczelne zamknięcie. Możliwość kontroli w razie przypadkowego lub niepowołanego otwarcia pokrywy zamykającej**

Do dwustronnego, gazo- i wodoszczelnego połączenia pokryw systemowych kabli lub rur osłonowych, które zapewnia dużą elastyczność podczas późniejszego wykorzystania.

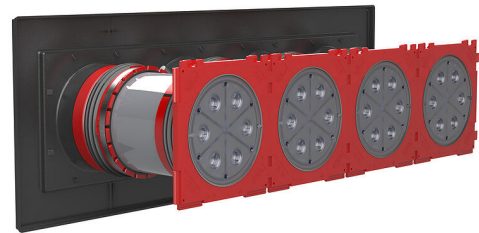

Zdjęcie może się różnić od wybranego produktu

## FAKTY

### Zalety:

- możliwość obustronnego przyłączenia pokrywy systemowej (np. przyłączenie rury osłonowej i uszczelnienie kabli)
- prosty montaż w szalunku za pomocą przewidzianych w tym celu otworów do przybicia



## Zakres dostawy:

- przepust z dwoma szczelnie zamontowanymi pokrywami zaślepiającymi

## Wymiary:

- Wymiary ramy, połączenie w pakiet 1 × 1: 340 mm × 340 mm
- Wymiary ramy, połączenie w pakiet 1 × 4: 970 mm × 340 mm
- minimalna grubość ściany: 140 mm

## Właściwości:

- posiada certyfikat FHRK

## Zakres zastosowania:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E
- Beton wodoszczelny, klasa eksploatacyjna 1, Beton wodoszczelny, klasa eksploatacyjna 2

## Tworzywo:

- rama przepustu: ABS z uszczelką trójwargową z TPE
- rura łącząca: PVC
- pokrywa zaślepiająca: ABS z uszczelką z TPE
- Kołnierz do łączenia: ABS

## Szczelność:

- gazo- i wodoszczelność do 2,5 bara
- szczelny na radon

## OPIS

Grubość ściany  
(mm): 200

## ZDJĘCIA

