


Betonowa rura przepustowa dzielona

FZRG125/250

Nr artykułu: 1802125250

Złożona z dwóch półskorup, przeznaczona do uszczelniania w późniejszym czasie już ułożonych przewodów lub rur doprowadzających media. Do zabetonowania lub zacementowania. Rowek na całym obwodzie po stronie zewnętrznej zapewnia szczelne i mocne połączenie ze ścianą.

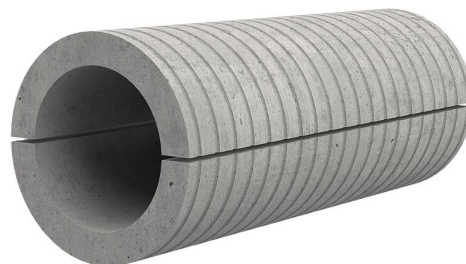

Zdjęcie może się różnić od wybranego produktu

FAKTY

Zalety:

- wersja dzielona, do późniejszego montażu na już ułożonych przewodach lub rurach doprowadzających media
- odpowiednia do wszystkich typów ścian
- optymalne połączenie z betonem
- bezazbestowa

Zakres zastosowania:

- Beton wodoszczelny, klasa eksploatacyjna 1, Beton wodoszczelny, klasa eksploatacyjna 2

OPIS

| | |
|---|---------------|
| Rura przepustowa $\varnothing_{\text{wew.}}$ (mm): | 125 |
| Rura przepustowa $\varnothing_{\text{zew.}}$ (mm): | \leq 170 |
| Grubość ściany (mm): | 250 |

ZDJĘCIA



POTRZEBNE AKCESORIA



Zestaw montażowy