


# Flansa ze stali nierdzewnej, w wykonaniu dzielonym

## do późniejszego kołkowania

### FAG1x400/80 A2

Nr artykułu: 910990000, GTIN: 4052487021272

Do przymocowania kołkami w istniejących otworach/wyłomach w ścianach lub płytach fundamentowych w przypadku wcześniejszego ułożenia przewodów lub rur osłonowych.

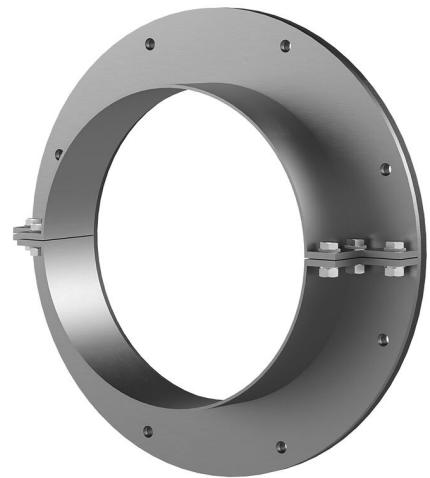

Zdjęcie może się różnić od wybranego produktu

## FAKTY

### Zalety:

- wersja dzielona, do stosowania w przypadku wcześniejszego ułożenia przewodów lub rur osłonowych
- możliwość wykonania indywidualnych wersji, zgodnych z wymaganiami klienta
- dostępny również z większą liczbą przepustów i w różnych średnicach

### Zakres dostawy:

- flansa ze stali nierdzewnej
- uszczelka gumowa
- elementy mocujące

## Wymiary:

- standardowe wymiary flanszy:  $\varnothing$ zewn.: wzgl.  $\square$ zewn.: odpowiadają  $\varnothing$ wewn. danej rury przepustowej:  
+ ok. 150 mm (przy pojedynczym przepuście, szczegóły w prospekcie)
- standardowe przedłużenie górne: 80 mm

## Zakres zastosowania:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E
- Beton wodoszczelny, klasa eksploatacyjna 1, Beton wodoszczelny, klasa eksploatacyjna 2

## Tworzywo:

- flansa: stal nierdzewna V2A (AISI 304L) lub V4A (AISI 316L)
- Uszczelnianie powierzchni: EPDM
- Elementy mocujące: stal nierdzewna V4A (AISI 316L)

## OPIS

Rura przepustowa $\varnothing$ <sub>wewn.</sub> (mm):	400
Rura przepustowa grubość ścianki (mm) S:	3
Flansa o standardowych wymiarach (mm):	550

## ZDJĘCIA



# POTRZEBNE AKCESORIA



Masa uszczelniająca EGO