

# Osnovna izvedba za mokro vgradnjo

## za stavbe s kletjo


### MSH PolySafe MV

Št. artikla: 1560000004, GTIN: 4052487162715



- **Zanesljiva vgradnja s čelno ploščo z vgrajeno vodno tehniko**
- **Vidna potrditev pravilne vgradnje z vgrajeno odprtino za preverjanje**

Plino- in vodotesni hišni uvod za plin, vodo, elektriko in telekomunikacije. Izvedba za zalivanje z notranjo zatesnitvijo s tesnilno širino 30 mm. Zunanja zatesnitev se opravi z zalivanjem izvrtine z notranje strani stavbe. Potreben pribor: naprava za zalivanje za večkratno uporabo in malta za zalivanje.

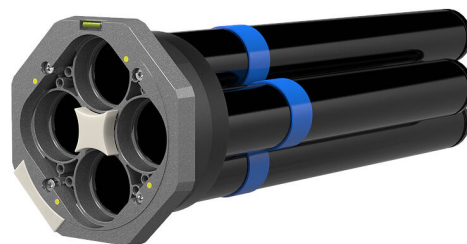

Slika se lahko razlikuje od izbranega izdelka

## DEJSTVA

### Prednosti:

- Zatesnitev vseh oskrbovalnih vodov prek napeljevanja
- Neprekinjena cevna povezava do glavnih oskrbovalnih vodov na meji zemljišča

### Obseg dobave:

- Čelna plošča z notranjo zatesnitvijo
- 4 kosi plaščne cevi
- 4 kosi nabreklih trakov (vnaprej vgrajeni na plaščnih ceveh)
- Premična vodna tehnika (vnaprej vgrajena)
- 8 samoreznih vijakov M8 x 45 za zatesnitev linij



## Mere:

- Tesnilna širina: 30 mm
- Za Øn izvrtine/cevne uvodnice: od 199 do 203 mm
- Največja debelina stene: 500 mm (posebne dolžine na zahtevo)

## Lastnosti:

- certifikat DVGW
- Dopolnite s tesnilnimi elementi za linije
- Z napravo za zalivanje se zalije v steno
- Možnost kombiniranja s priključnimi elementi in sistemom s prazno cevjo

## Področje uporabe:

- Vodotesni beton – razred obremenitve 2

## Material:

- Notranja zatesnitev: s steklenimi vlakni ojačan poliamid/EPDM
- Plaščne cevi: PVC
- Nabreklijivi trakovi: HE/EPDM
- Vijaki: nerjavno jeklo V2A (AISI 304L)

## Tesnjenje:

- plino- in vodotesno do 1,0 bar

## Preizkusi/standardi:

- DVGW VP 601

## POTREBNA JE OPREMA



Malta za zalivanje Hauff-Beto-Fix



Polnilna naprava



Polnilna naprava