

Ozemljitvena točka

za priključitev z varjenjem ali sponko


HEA S M12

Št. artikla: 1700080010, GTIN: 4052487044677



- **Patentirano varovalo proti vrtenju s posebnim obrisom kontaktne plošče**

Za ozemljitveni priključek s privito jekleno palico za z opažem poravnano vgradnjo. Navoj v jedru vodnika omogoča izvedbo ozemljitvenega priključka. Izdelek HEA-S se uporablja predvsem za betoniranje na kraju samem.

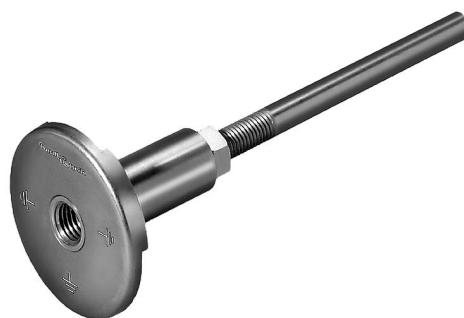

Slika se lahko razlikuje od izbranega izdelka

DEJSTVA

Prednosti:

- Vodotesni priključni navoj M12 (luknja)
- Odporno proti koroziji

Obseg dobave:

- Toplotno odporna zaščitna folija

Mere:

- Jedro vodnika: okroglo, Ø 25 mm
- Kontaktna plošča: Ø 72 mm
- Najmanjša dovoljena debelina stene: 200 mm

Področje uporabe:

- Vodotesni beton – razred obremenitve 1

Material:

- Jedro vodnika in kontaktne plošče: nerjavno jeklo V4A (AISI 316L)
- Priključitev z varjenjem: St 37

Preizkusi/standardi:

- Preverjena kratkostična zmogljivost po VDE 0101
- EN 50522

LASTNOSTI

| | |
|------------------------------|-----|
| Debelina stene najmanj (mm): | 200 |
| Navojna priključitev: | M12 |