

# Membranski vbrizgovalni sistem

Za stavbe s kletjo ali brez kleti

## MIS40S 2x5-7 Set10

Št. artikla: 3030380167, GTIN: 4052487229883



- **Univerzalni hišni uvod z membranskim vbrizgovalnim sistemom za izvrtine v najpogosteje uporabljene vrste sten**
- **Nadzorovano uhajanje smole skozi membransko cev z režo**
- **Blaga zatesnitev vodov za medije s tesnilnimi robovi**



Slika se lahko razlikuje od izbranega izdelka

Primerno za poševni uvod skozi steno ali talno ploščo.

## DEJSTVA

### Prednosti:

- Hitra vgradnja v nekaj minutah
- Ni potrebna vnovična zatesnitev kleti po standardu DIN 18533

### Obseg dobave:

- 1 enota pakiranja:
- 10 kosov MIS 40S
- 10 kosov zaključnih stenskih elementov
- 10 kosov 2-komponentne smole RESINATOR, 150 ml
- 1 kos hitrovpjenjalne naprave MIS 40-SVS

## Mere:

- Za izvrtine s Øn: od 40 do 50 mm
- Dolžina: 1300 mm

## Področje uporabe:

- DIN 18533 W1-E
- Vodotesni beton – razred obremenitve 1, Vodotesni beton – razred obremenitve 2

## Material:

- Prirobnica in ležišče: EPDM
- Cev za polnjenje s smolo: PE
- Cev: PVC-U
- Zaključni stenski element: polikarbonat »negorljivo«
- Hitrovpensalna naprava: ABS

## Tesnjenje:

- plino- in vodotesno do 1,0 bar

## LASTNOSTI

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Število kablov/medij:             | 2           |
| Primerno za Ø voda za medij (mm): | 5 - 7       |
| Dolžina (mm):                     | 1300        |
| Debelina stene (mm):              | 200 - 1.200 |


## SLIKE



## POTREBNA JE OPREMA



Pištola za kartušo

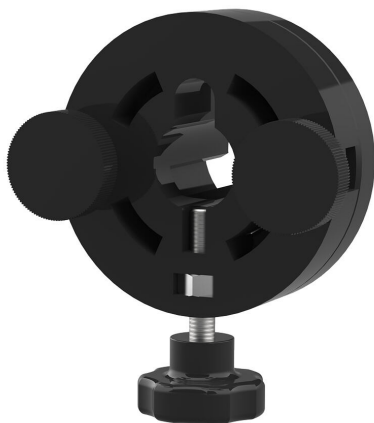

Hitrovpensjalna naprava