


Pocinkana cevna uvodnica s fiksno/nepritrjeno prirobnico

Za vbetoniranje za zunanjo hidroizolacijo

FLFE1x100/0/200 DIN18533 St-A3C

Št. artikla: 2500420100, GTIN: 4052487062886

Za vbetoniranje ali zalivanje z malto v stenah, stropih ali tleh.

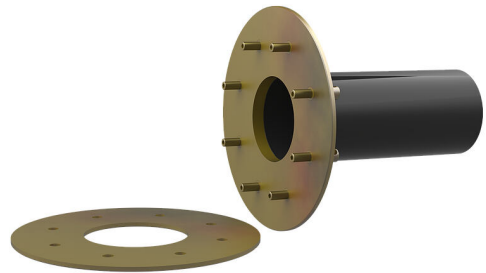

Slika se lahko razlikuje od izbranega izdelka

DEJSTVA

Prednosti:

- preprosta prilagoditev debelini stene s plastično cevno uvodnico
- z opažem poravnana vgradnja

Obseg dobave:

- Cevna uvodnica s fiksno/nepritrjeno prirobnico
- Pritrdilni elementi za beton
- Sorniki in matice
- 2 slepa pokrova

Mere:

- Za debeline sten do 500 mm
- Konstrukcija v skladu z DIN 18533 vsebuje dele, ki so v stiku z zemljo
- Øz standardne fiksne prirobnice ustreza Øn posamezne cevne uvodnice + pribl. 330 mm (pri enem prehodu)

Področje uporabe:

- DIN 18533 W2.1-E, DIN 18533 W2.2-E

Material:

- Cevna uvodnica s fiksno/nepritrjeno prirobnico: pocinkano jeklo
- Cevna uvodnica: plastika PVC-U
- Slep pokrov: PE
- Sorniki in matice: pocinkano jeklo


Tesnjenje:

- Plino- in vodotesno

LASTNOSTI

| | |
|--|-----|
| Ø _n cevne uvodnice (mm) D1: | 100 |
| Ø fiksne prirobnice (mm) D2: | 425 |
| Ø nepritrjene prirobnice (mm) D3: | 415 |
| Debelina stene cevne uvodnice (mm) S: | 2 |
| Debelina stene (mm): | 200 |

SLIKE

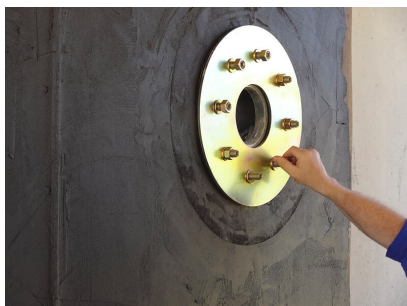

POTREBNA JE OPREMA



Gumijasti vložki