

# BD-Fix s prirobnico za folijo

## Uvod skozi talno ploščo


### BDF125 KG

Št. artikla: 3030400297, GTIN: 4052487231312



- **Pripravljeno za vgradnjo v talno ploščo**

Za priključitev kanalizacijskih cevi in cevi za visoko temperaturo. Plino- in vodotesna povezava s talno ploščo z vgrajeno vodno zaporo. S prirobnico za folijo za priključitev na debel bitumenski premaz, varilni trak ali parno zaporo.

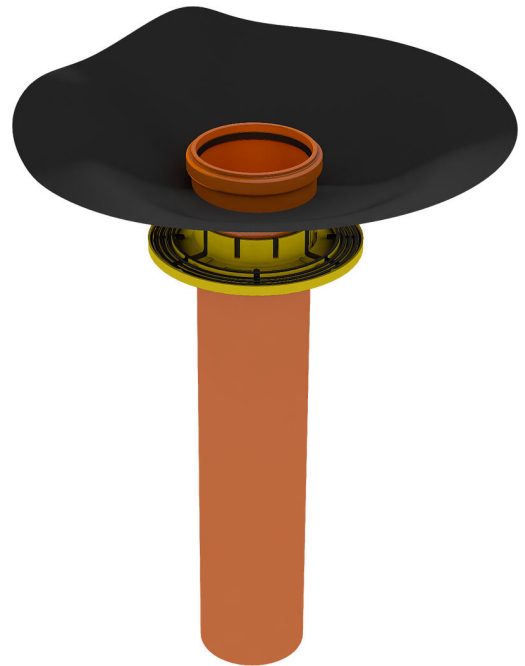

Slika se lahko razlikuje od izbranega izdelka

## DEJSTVA

### Prednosti:

- Preprosta povezava zatesnitve ali parne zapore s prirobnico za folijo
- Brez prekinitve sistema odvodnih cevi
- Neprepustno za radon

### Področje uporabe:

- DIN 18533 W1-E
- Vodotesni beton – razred obremenitve 1, Vodotesni beton – razred obremenitve 2



## Material:

- Kanalizacijska cev: PVC-U/cev KG 2000: PP
- Vodna zapora: ABS/TPE
- Prirobnica za folijo: EPDM

## Tesnjenje:

- Tlačno neprepustno do 5,0 bar  $\pm$  50 m vodnega stolpca
- Neprepustno za radon

## LASTNOSTI

Primerno za $\emptyset$ voda za medij (mm):	125
Tip:	KG
Enota pakiranja:	1