

Genomföringsråkomponent för byggnader utan källare

ESH Basic FUBO SR1 EBT

Artikelnr: 3030473606, GTIN: 4052487241212



- variabel höjdanpassning till nivån på det färdiga golvet
- enkel montering av ångspärren över klisterfläns

För dragning och tätning av matningsledningar (ström, vatten, telekommunikation eller gas) genom basplattan. Kompletteras med separat spiralslangsystem, tätningsinsats och sektionstättningselement.



Bilden kan avvika från den valda produkten

FAKTA

Fördelar:

- genomgående skyddsrårsanslutning fram till huvudförsörjningsledningarna vid tomtgränsen möjligt
- de enskilda ramsegmenten kan klickas in i varandra

Leveransomfattning:

- 1 st. råkomponent med uppställningsanordning

Mått:

- Bredd: 222 mm
- Längd: 222 mm
- Höjd: 270 mm



Egenskaper:

- DVGW-certifierad
- kompletteras med flexibelt spiralslangsystem

Tillämpningar:

- DIN 18533 W1-E
- Vattentät betong med belastningsklass 1, Vattentät betong med belastningsklass 2

Material:

- Inbyggnadsdel: ABS
- Uppställningsanordning: St37


Täthet:

- gas- och vattentät till 1,0 bar

Prövningar/standarder:

- DVGW VP 601

BILDER

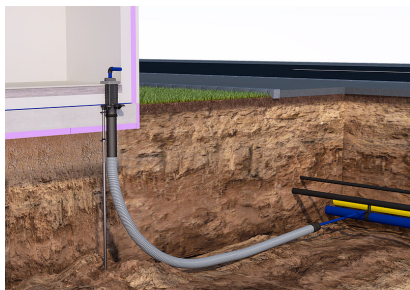

TILLBEHÖR KRÄVS



Spiralslangsystem



Tätningssats för obearbetad
komponent