

# Glasfiber genomföring i hus

för byggnader med eller utan källare

## GFH30 2x7-10 PRO

Artikelnr: 3030535881, GTIN: 4052487244718



- **Universalhusinföring med injektionssystem för borrning i de vanligaste väggtyperna**
- **Möjliggör vågrät eller lutande inbyggnad upp till 45° lutning**
- **Skonsam tätning för glasfiberkablar genom tätningsläppar**

För tillförlitlig tätning av glasfiberkabeln.



Bilden kan avvika från den valda produkten

## FAKTA

### Fördelar:

- Snabb montering på några minuter
- ingen återställning av källartätningen enligt DIN 18533 krävs

### Leveransomfattning:

- 1 st. GFH30
- 1 st. väggavslutselement
- 1 st. 2-komponentsharts RESINATOR, 80 ml
- 1 st. blandningsmunstycke

## Mått:

- Användningsområde: 2 glasfibrer med  $\varnothing$  7–10 mm eller 1 glasfibrer med  $\varnothing$  6–13 mm eller 1 glasfibrer med  $\varnothing$  12–16 mm
- För borrhål:  $\varnothing$  30 mm
- För väggjocklekar upp till 200 mm

## Tillämpningar:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E
- Vattentät betong med belastningsklass 1, Vattentät betong med belastningsklass 2

## Material:

- Fläns och indrivningsdorn: ABS
- Kulinsats: EPDM
- Tätningsband: Butyl
- Korrugerat rör: PE



## Täthet:

- gas- och vattentät till 1,0 bar

## EGENSKAPER

Antal kablar/medium: 2  
lämpligt för medielednings- $\varnothing$   
(mm): 7 - 10

## BILDER

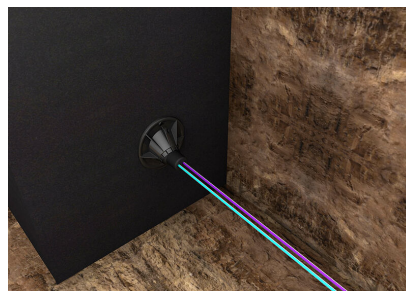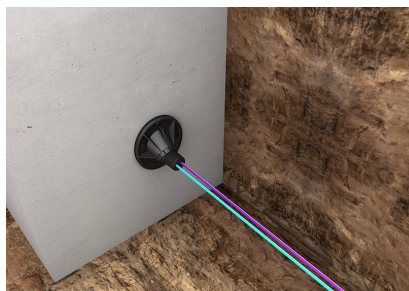

# TILLBEHÖR KRÄVS



Patronpistol