


# Galvaniserat foderrör med fast/lös fläns

## för betonggjutning av tätskikt i bitumen/plastmaterial

### FLFE1x150/300 DIN18533 St-A3C

Artikelnr: 3030453924, GTIN: 4052487242608

För betonggjutning eller inmurning i väggar, innertak eller golv.

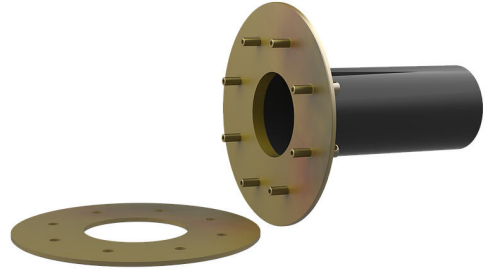

Bilden kan avvika från den valda produkten

## FAKTA

### Fördelar:

- flexibel anpassning av väggdjocklek genom hölje av plast
- formsättningsnära installation

### Leveransomfattning:

- Hölje med fast/lös fläns
- Fästelement för betong
- Bultar och muttrar
- 2 st. blindlock

### Mått:

- för väggdjocklekar upp till 500 mm
- Konstruktion i enlighet med DIN 18533 omfattar: delar under mark
- Fast standardfläns  $\varnothing a$  motsvarar respektive hölje  $\varnothing i$  + ca 330 mm (vid en genomgång)

### Tillämpningar:

- DIN 18533 W2.1-E, DIN 18533 W2.2-E

## Material:

- Hölje med fast/lös fläns: galvaniserat stål
- Hölje: plast PVC-U
- Blindlock: PE
- Bultar och muttrar: galvaniserat stål

## Täthet:

- gas- och vattentät

## EGENSKAPER

Foderrör $\varnothing$ (mm) D1:	150
Fast fläns $\varnothing$ (mm) D2:	475
Lös fläns $\varnothing$ (mm) D3:	465
Foderrör vägg tjocklek (mm) S:	2
Vägg tjocklek (mm):	300

## BILDER



## TILLBEHÖR KRÄVS



Gummipackningar