

BD-Fix med foliefläns

Genomföring i golvplattan


BDFF160 KG

Artikelnr: 3030400299, GTIN: 4052487231336



- **färdig för montering i golvplattan**

För anslutning av KG-/HT-rören. Gas- och vattentät anslutning med golvplattan tack vare en integrerad vattentätande fläns. Med foliefläns för anslutning till ett bitumenskikt resp. svetsbana eller ångspärr.

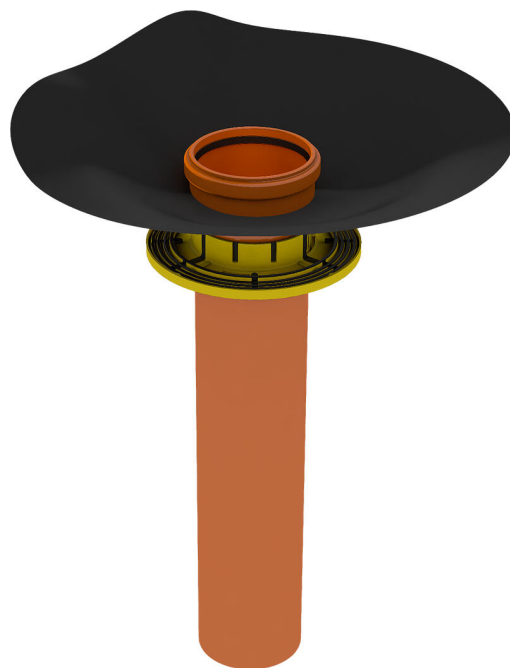

Bilden kan avvika från den valda produkten

FAKTA

Fördelar:

- enkel anslutning av tätning eller ångspärr genom folieflänsen
- ingen avbrott av avloppsrören
- radontät

Tillämpningar:

- DIN 18533 W1-E
- Vattentät betong med belastningsklass 1, Vattentät betong med belastningsklass 2



Material:

- KG-rör: PVC-U/KG 2000-rör: PP
- Vattentätande fläns: ABS/TPE
- Foliefläns: EPDM

Täthet:

- Trycktät till 5,0 bar Δ 50 m vattenpelare
- radontät

EGENSKAPER

| | |
|---------------------------------------|-----|
| lämpligt för medielednings-Ø (mm): | 160 |
| Typ: | KG |
| Förpackningsenhet: | 1 |