

# 系统盖

通过热缩技术进行电缆密封


## HSI90 D3x32 WS

商品号: 3030300090, GTIN: 4052487060899



- 机械固定方法（卡口）和密封方法（锁紧螺母）独立起作用。
- 带止回机构的卡口系统，锁紧螺栓连接（防止自动打开）

安装在填料密封装置和铝合金法兰HSI90中。缩管的应用范围很大，在热力作用下从系统盖管接头收缩到电缆上。铺设线路的系统盖管接头可以用封盖封闭。

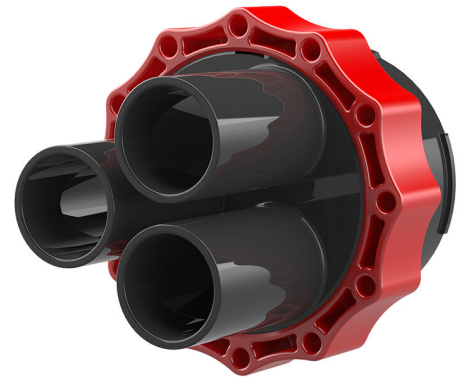

图片可能与所选产品不完全一致

## 产品数据

### 优势:

- 应用范围大
- 通过定中心带确保最佳的收缩结果
- 通过热缩管中的热熔胶进行电缆密封

### 供货范围:

- 热缩管
- 定中心带，用于HSI 90-D1/75

### 材料:

- 带管接头的系统盖：聚碳酸酯
- 锁紧螺母：PC/PBT合金
- 热缩管，内带热熔胶：聚烯烃
- 定中心带：EPDM


## 密封性:

- 气密和水密性最高2.0巴

## 特性

管接头 $\varnothing$  (mm): 32  
电缆/介质数量: 3  
应用范围 电缆 $\varnothing$  (mm): 12-30

## 图片

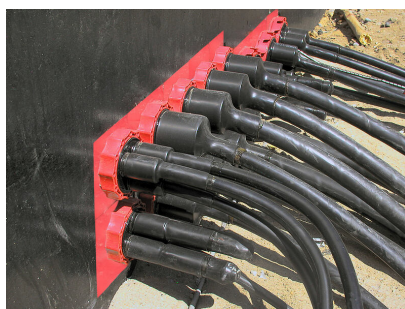

## 需要配件



铰接钩形扳手