

## 系统盖

通过冷缩技术进行电缆密封


### HSI90 D6x20 KS

商品号: 2206050070, GTIN: 4052487061131



- 机械固定方法（卡口）和密封方法（锁紧螺母）独立起作用。
- 带止回机构的卡口系统，锁紧螺栓连接（防止自动打开）

安装在填料密封装置和铝合金法兰HSI90中。缩管的应用范围很大，无需任何工具即可从系统盖管接头收缩到电缆上。铺设线路的系统盖管接头可以用封盖封闭。

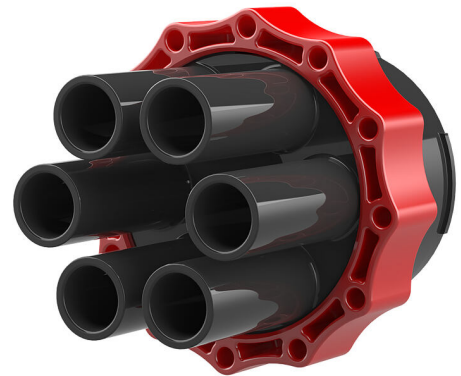

图片可能与所选产品不完全一致

## 产品数据

### 优势:

- 应用范围大
- 通过定中心带确保最佳的收缩结果
- 密封柔和
- 无需使用工具的收缩技术
- 具有永久弹性的冷缩管

### 供货范围:

- 冷缩管
- 定中心带，用于HSI 90-D1/75-KS

### 特性:

- 在建筑物外侧实施冷缩技术

## 材料:

- 带管接头的系统盖：聚碳酸酯
- 锁紧螺母：PC/PBT合金
- 冷缩管：EPDM
- 定中心带：EPDM

## 密封性:

- 气密和水密性最高2.0巴

## 特性

管接头Ø ( mm ) : 20  
电缆/介质数量: 6  
应用范围 电缆Ø ( mm): 14-18

## 需要配件



铰接钩形扳手