

# Membraninjekteringssystem

för byggnader med källare

## MIS40D 2x5-7 BL1000 Set10

Artikelnr: 3030380163, GTIN: 4052487229920



- **Universal-husinföring med membraninjekteringssystem för borrhåll i de vanligaste väggtyperna**
- **kontrollerat hartsflöde med slitsad membranslang**
- **tätningssläppar ger skonsam tätning av medialedningar**



Bilden kan avvika från den valda produkten

För tillförlitlig tätning av glasfibrer och telekommunikationsledningar.

## FAKTA

### Fördelar:

- Snabb montering på några minuter
- ingen återställning av källartätningen enligt DIN 18533 krävs

### Leveransomfattning:

- 1 förpackningsenhet:
- 10 st. MIS40
- 10 st. väggavslutselement
- 10 st. 2-komponentsharts RESINATOR, 150 ml
- 1 st. snabbspänningsanordning MIS 40-SVS

## Mått:

- för kärnbrorningar Øi: 40–50 mm

## Tillämpningar:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E
- Vattentät betong med belastningsklass 1, Vattentät betong med belastningsklass 2

## Material:

- Fläns och motverkande lager: EPDM
- Slang för hartspåfyllning: PE
- Tätningsband: Butyl
- Rör: PVC-U
- Vägglutselement: flamsäker polykarbonat
- Snabbspänningsanordning: ABS


## Täthet:

- gas- och vattentät till 1,0 bar

## EGENSKAPER

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Antal kablar/medium:                  | 2            |
| lämpligt för medielednings-Ø<br>(mm): | 5 - 7        |
| Konstruktionslängd (mm):              | 1000         |
| Vägg tjocklek (mm):                   | 200 -<br>900 |


## BILDER



# TILLBEHÖR KRÄVS



Patronpistol

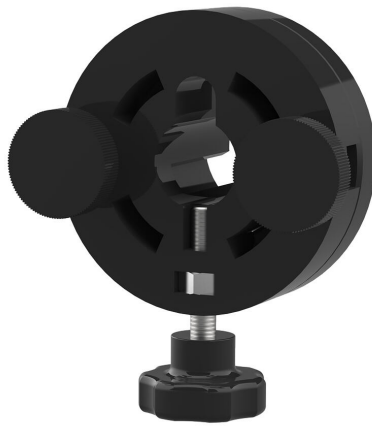

Snabbspänningsanordning