

Einsparten-Rohbauteil

für Gebäude ohne Keller

ESH Basic FUBO SR1 EBT

Artikel-Nr.: 3030473606, GTIN: 4052487241212



- **variable Höhenanpassung an das Fertigfußbodenniveau**
- **einfache Einbindung der Dampfsperre über Klebeflansch**

Zum Einführen und Abdichten von Versorgungsleitungen (Strom, Wasser, Telekommunikation oder Gas) durch die Bodenplatte. Wird mit separat erhältlichem Spiralschlauchsystem, Dichteinsatz und Spartendichtelement ergänzt.



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

FAKTEN

Vorteile:

- durchgängige Schutzrohrverbindung bis zu den Hauptversorgungsleitungen an der Grundstücksgrenze
- die einzelnen Rahmensegmente sind miteinander verrastbar

Lieferumfang:

- 1 Stück Rohbauteil mit Aufstellvorrichtung

Maße:

- Breite: 222 mm
- Länge: 222 mm
- Höhe: 270 mm



Eigenschaften:

- DVGW-zertifiziert
- zum Einbetonieren in die Bodenplatte – auch bei Gebäuden mit Keller, z.B. in Hanglage
- mit flexiblem Spiralschlauchsystem zu ergänzen

Anwendungsbereich:

- DIN 18533 W1-E
- WU-Beton Beanspruchungsklasse 1, WU-Beton Beanspruchungsklasse 2

Werkstoff:

- Einbauteil: ABS
- Aufstellvorrichtung: St37


Dichtheit:

- gas- und wasserdicht bis 1,0 bar

Prüfungen/Normen:

- DVGW VP 601

BILDER

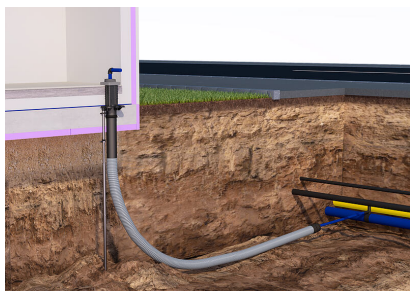

ZUBEHÖR NOTWENDIG



Spiralschlauchsystem



Dichteinsatz für Rohbauteil