

## BD-Fix

### Drenaje de suelo


# BDF125 KG

Nº de artículo: 3030400291, GTIN: 4052487231251



- **preparado para la instalación en la losa**

Para conectar tuberías de desagüe (KG) y de alta temperatura (HT).  
Conexión estanca al gas y al agua con la losa gracias a su sello de  
brida de barrera de agua.

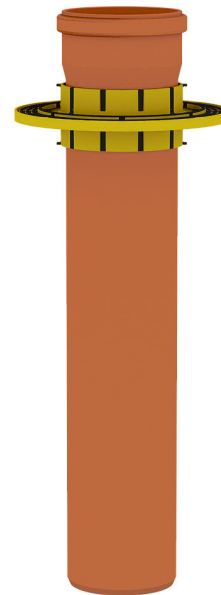

Las imágenes pueden diferir respecto al producto  
seleccionado

## HECHOS

### Ventajas:

- el sistema de tuberías de aguas residuales sigue funcionando sin interrupción
- impermeable al radón

### Área de aplicación:

- Hormigón a prueba de agua con clase de estrés 1, Hormigón a prueba de agua con clase de estrés 2

### Material:

- Tubería de desagüe: Tubería de PVC-U / KG 2000: PP
- ABS/TPE



## Impermeabilidad:

- estanco a la presión hasta 5,0 bar  $\triangleq$  columna de agua de 50 m
- impermeable al radón

## PROPIEDADES

Adecuado para una tubería media de  $\varnothing$   
(mm):

125

Modelo:

KG

Unidades de embalaje:

1

## IMÁGENES

