

Paquete de constructor múltiple de diseño de casas ETGAR

para edificios con sótano

HAW-M ETGAR BHP

Nº de artículo: 3030458211, GTIN: 4052487239936



- **Sistema completo para distribuir el suministro eléctrico en todo el solar desde la sala de conexiones de la vivienda**
- **Dispositivo de pruebas de estanqueidad integrado**

Para la distribución de líneas eléctricas y de comunicación desde el edificio hasta el solar.



Las imágenes pueden diferir respecto al producto seleccionado

HECHOS

Ventajas:

- Paquete completo con opciones de conexión para la tubería corrugada ETGAR
- Puede combinarse con los productos de jardín ETGAR
- Seguridad en el montaje visible y perceptible gracias a las aberturas de inspección integradas
- Montaje sencillo gracias a la placa frontal con nivel de burbuja integrado

Alcance de suministro:

- Componente básico para la instalación en el casquillo de pared ETGAR
- Panel aislante para integrar el aislamiento del edificio en el diseño de la casa
- 2 elementos de sellado ETGAR 1x13-21+3x7-13+1x5-13
- 2 elementos de sellado ETGAR 1x26-30+3x5-8+2x7-13
- Kit de conexión de tubería corrugada de 16 piezas (4 acoplamientos dobles DN75 + 12 juntas de perfil DN75) RAS16

Dimensiones:

- Adecuado para casquillo de pared ETGAR Øi: 200 mm
- Espesor de pared máximo: 500 mm

Área de aplicación:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E
- Hormigón a prueba de agua con clase de estrés 1, Hormigón a prueba de agua con clase de estrés 2


Impermeabilidad:

- estanco al gas y al agua hasta 1,0 bar


PROPIEDADES

Unidades de embalaje: 1

IMÁGENES

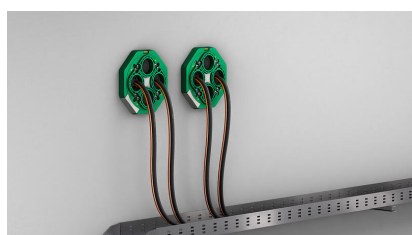

ACCESORIOS NECESARIOS

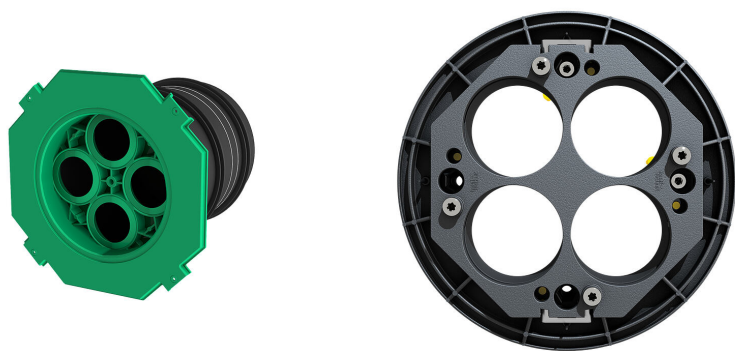

Casquillo de pared de diseño de casas
ETGAR