

Rondelle isolante universelle module 3

pour entrées de bâtiment multilignes, variantes de base 1 et 2


MSH PolySafe M3

No. d'article: 1551001990, GTIN: 4052487130462



- **Utilisable pour différents diamètres grâce aux points de rupture**

Pour intégration dans une isolation périphérique existante associée à l'élément extérieur d'étanchéité MSH module 1, module 5 ou module 6.

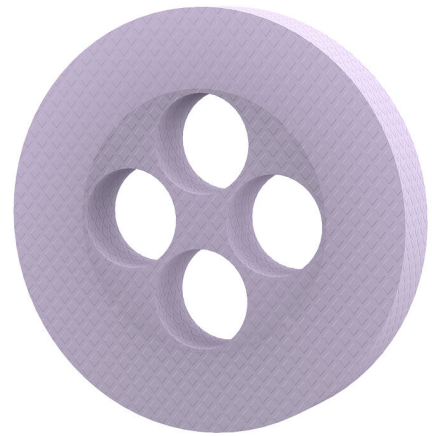

Le photo peut différer du produit sélectionné

INFORMATIONS

Avantages:

- Restauration de l'isolation thermique
- Protection mécanique de l'étanchéité de bâtiment

Dimensions:

- Øa : 320/199 mm
- Épaisseur de matériau isolant , 50 mm

Matériau:

- Styrodur (EPS)

PROPRIÉTÉS

Article: Universal-Dämmscheibe Modul 3 für Mehrspartenhaufeinführung Grundvariante 1 und 2

IMAGES

