

# Dispositivo di riempimento

per l'installazione a umido di MSH PolySafe MV (variante di riempimento)


## MSH PolySafe VFFV45

Cod. art.: 1591000121, GTIN: 4052487038942



- **autocentrante con 4 spine di alloggiamento**

Per l'installazione a umido dell'entrata multilinea dell'edificio (variante di riempimento) unitamente all'uso della malta di riempimento Hauff- Beto-Fix. Il quadro di riempimento di MSH PolySafe VVR 45° è un'installazione a 2 livelli.

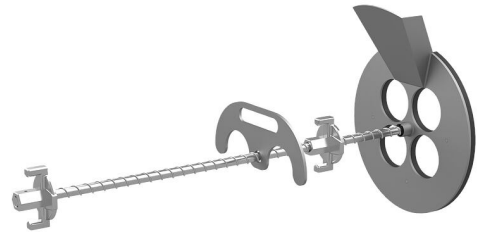

L'immagine può differire dal prodotto selezionato

## FATTI

### Vantaggi:

- riutilizzabile
- nessuna parte in metallo resta nel muro
- quadro di riempimento monitorabile e pulito all'esterno dell'edificio

### Dotazione:

- 1 piastra di riempimento
- 1 dispositivo di serraggio
- 1 guarnizione superficiale da 10 mm

### Materiale:

- Piastra di riempimento: acciaio inox 1.4301 (AISI 316L)
- Dispositivo di serraggio: acciaio zincato
- Guarnizione superficiale: NBR